


# Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde, klapdeksel en aanrakingsveiligheid Wandcontactdoos met randaarde, klapdeksel en aanrakingsveiligheid

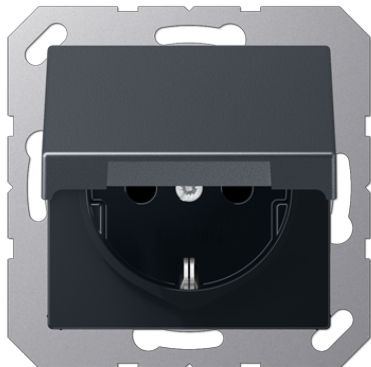

## Artikelnr.

A 1520 NBFKIKL ANM

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~**

met klapdeksel (met terugstelveer)  
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)  
met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

(schroefbevestiging)  
met schroefklemmen: art.nr. ..1521..  
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Kunststof design afdekking gemaakt van 95% gerecycled materiaal in overeenstemming met DIN EN ISO 14021 - duurzaam, hulpbronnenefficiënt

**mat gelakt**

**Kleur:**  
antraciet mat

**Materiaal:**  
thermoplast gelakt

**IP** Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.

**P** Individuele kleurendruk mogelijk