


Productdatablad

Objectregelaar met taster interface 4-voudig

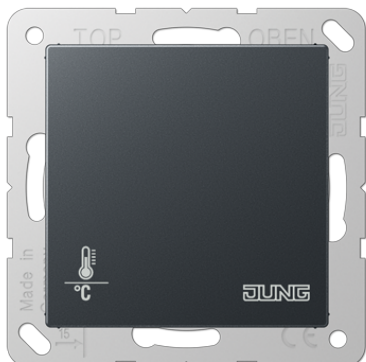

Artikelnr.

A 2178 BF ORTS ANM

KNX objectregelaar

met geïntegreerde buskoppeling
met geïntegreerde taster interface 4-voudig
zonder draaiknop voor instellen van setpoint

De objectregelaar kan op het apparaat zelf niet bediend worden.

De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.

ETS productfamilie: fys. sensoren

producttype: temperatuur

Bedoeld gebruik

- Kamertemperatuurregeling in KNX-installaties
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Meting van de ruimtetemperatuur en vergelijking met de setpointtemperatuur
- Setpoint-instelling door keuze van de bedrijfsstand
- Bedrijfsstanden comfort, standby, nachtbedrijf, vorst-/hittebescherming
- Verwarmings- en koelbedrijf
- Verwarmen en koelen met basis- en extra trap
- Bediening uitsluitend via de bus
- Taster interface met vier ingangen of twee uitgangen en twee ingangen, bijv. voor raamcontacten, impulsdrukker, led enz.
- Functie van de ingangen: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, nevenaansluiting lichtscène, licht- of temperatuur-waardegever
- Optie: externe temperatuurvoeler kan worden aangesloten (art.nr.: FF NTC)

Kunststof design afdekking gemaakt van 95% gerecycled materiaal in overeenstemming met DIN EN ISO 14021 - duurzaam, hulpbronnefficiënt

Technische gegevens

KNX medium:	TP 256
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stroomverbruik KNX:	max. 7,5 mA
Aansluiting KNX:	aansluitklem
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Uitgangsstroom:	0,8 mA
In- en uitgangen	
Kabeltype:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
Leidinglengte:	max. 5 m
Leidinglengte temperatuursensor:	max. 50 m
Let op: voor kabels van 1,5 mm ² a.u.b. diepe inbouwdozen gebruiken	

mat gelakt

Kleur:

antraciet mat

Materiaal:

thermoplast gelakt