


Productdatablad

2-gats super breedband contactdoos, rijgdoos

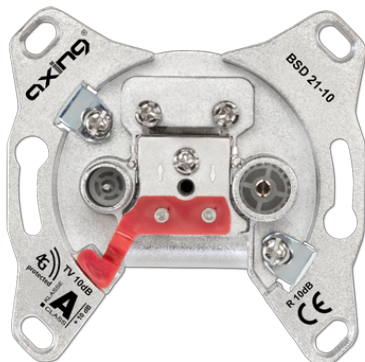

Artikelnr.

BSD 21-10

2-gats super breedband contactdoos, rijgdoos

- CATV
- Breedband retourkanaal-geschikt

Rijgdozen worden in een boomstructuur doorgelust. De laatste contactdoos aan een aftakking of stamleiding kan voorzien worden van een eindweerstand art.nr. TZU 3-01.

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 561 PLTV ..

CD range: art.nr. CD 561 SAT ..

LS range: art.nr.: ..990 TV ..

50 x 50: art.nr.: 161 TV

Technische gegevens

Maat voor het afschermingsverlies conform EN 50083-2: Klasse A (+10 dB)

Ontkoppelingstype: Dubbele richtkoppeling

Stam

Frequentiebereik ingang: 5 ... 2200 MHz

Durchgangsdämpfung (5 ... 862 MHz): $\leq 3,5$ dB

Durchgangsdämpfung (862 ... 2200 MHz): ≤ 4 dB

Isolation internal: ≥ 25 dB

Frequentiebereik uitgang: 5 ... 2200 MHz

Diameter binnengeleider: 0,63 ... 1,13 mm

Outer diameter cable: 4,7 ... 7,35 mm

TV-aansluiting

Aansluitingstype: IEC-connector male

Frequentiebereik: 5 ... 2200 MHz

Aansluitdemping: 10 dB $\pm 1,5$ dB

Radio-aansluiting

Aansluitingstype: IEC-connector female

Frequentiebereik: 5 ... 2200 MHz

Aansluitdemping: 10 dB $\pm 1,5$ dB

Afmetingen (B x H x D): 68 x 68 x 35 mm