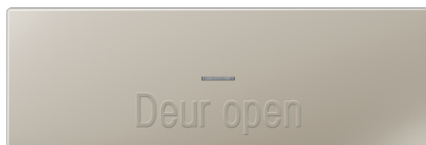


Productdatablad

Afdekking (70 x 212,4 mm) met lens, "Tür auf" (horizontale montage)

**Artikelnr.**

ES 2993 KO5 PH NL

Afdekking (70 x 212,4 mm) met lens**met tekst "Deur open" (horizontale montage)**

voor controleschakelaar art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU, 506-20 KOU, 502-20 KOU

voor impulsdrukter art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU

con inserto e placca di design adatto alle porte automatiche (installazione a incasso con n. art.: LS 983 WW, ES 2983; installazione sporgente con n. art.: LS 583 A WW, ES 2583 A-L)

Beschermingsgraad IP44 alleen met 3-voudig afdekraam mogelijk!

Montage-instructie: Geen pleistercompensatie mogelijk. Basiselement moet vlak op de wand worden gemonteerd. Draagring mag niet onder het behang zitten.

Reserveonderdeel:

adapter art.nr. ES 2993 HP

reliëftekst**Kleur:**

Edelstaal

Materiaal:

edelstaal 1.4303 X4 CrNi 18-12



Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.



Individuele kleurendruk mogelijk



Individuele lasergravure mogelijk