


Productdatablad

Afdekking (70 x 212,4 mm) "Deur open" (horizontale montage)

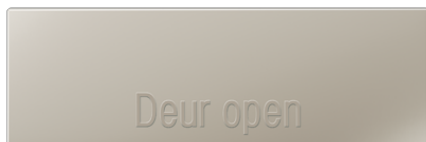

Artikelnr.

ES 2993 PH NL

Afdekking (70 x 212,4 mm)

met tekst "Deur open" (horizontale montage)

voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU, 506-20 U, 507-20 U

voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U

met basiselement en designraam geschikt voor automatische deuren (inbouwmontage met art.nr.: LS 983 WW, ES 2983; opbouwmontage met art.nr.: LS 583 A WW, ES 2583 A-L)

Beschermingsgraad IP44 alleen met 3-voudig afdekraam mogelijk!

Montage-instructie: Geen pleistercompensatie mogelijk. Basiselement moet vlak op de wand worden gemonteerd. Draagring mag niet onder het behang zitten.

Reserveonderdeel:

adapter art.nr. ES 2993 HP

reliëftekst

Kleur:

Edelstaal

Materiaal:

edelstaal 1.4303 X4 CrNi 18-12



Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.



Individuele kleurendruk mogelijk



Individuele lasergravure mogelijk