


# Productdatablad

## Magneetcontact

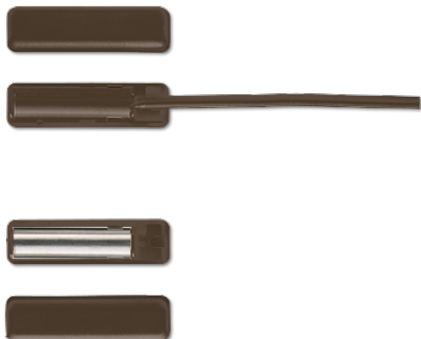

### Artikelnr.

FUS 4410 BR

### Magneetcontact

Het magneetcontact is stof- en waterdicht en ingegoten in een glazen buis (Reedcontact). Het Reedcontact wordt geactiveerd door een permanente magneet.

Bij inbouw in stalen profielen (magnetisch materiaal) kunnen alleen blokreedcontacten worden toegepast.

Meegeleverd wordt:

2 opbouwbehuizingen, 2 kappen,

3 afstandhouders 2 mm

1 afstandhouder 6 mm

De integratie in de installatie gebeurt door koppeling aan het KNX-systeem via binairingen/tasterinterfaces.

### Technische gegevens

|                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contactbezetting:                   | 1-polig maakcontact                                                                                                          |
| Schakelspanning:                    | max. 100 V DC                                                                                                                |
| Schakelstroom:                      | max. 0,5 A                                                                                                                   |
| Toegestane belasting van contacten: | max. 10 W of 10 VA                                                                                                           |
| Overgangsweerstand:                 | 0,15 $\Omega$                                                                                                                |
| Toegestane bedrijfsspanning:        | max. 40 V                                                                                                                    |
| Aansluitkabel:                      | LIYY 2 x 0,14 mm, $\varnothing$ 3,2 mm (lengte 3 m)                                                                          |
| Afmetingen:                         | contact = 32 mm x $\varnothing$ 8 mm<br>magneet = 30 mm x $\varnothing$ 6 mm AlNiCo 5<br>behuizing (LxBxH) = 54 x 13 x 13 mm |

### Kleur:

bruin