


# Productdatablad

## Wandcontactdoos met randaarde en led-oriëntatieverlichting

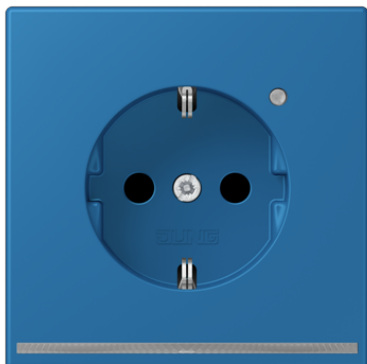

### Artikelnr.

LC 1520-O LNW 211

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~**

**met led-oriëntatieverlichting**

**met geïntegreerde lichtsensor**

**met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)**

**met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>**

montage-instructie: extra diepe inbouwdoos (min. 50 mm) gebruiken

met witte leds (kleurtemperatuur 3500 K)

verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W

Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.

**mat gelakt**

**Kleur:**

bleu céruléen 31

**Materiaal:**

duroplast gelakt

**P** Individuele kleurendruk mogelijk