


Productdatablad

DVI

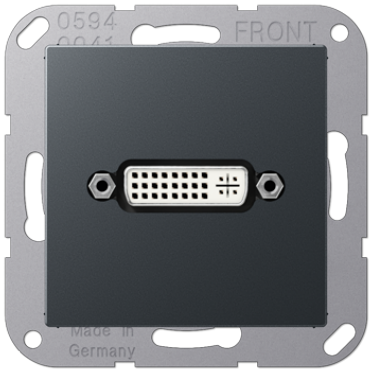

Artikelnr. MA A 1193 ANM																	
DVI (met draagring, schroefbevestiging) Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius. Reserveonderdeel: adapter 3 art.nr. MA 1000 AD 3 Kunststof design afdekking gemaakt van 95% gerecycled materiaal in overeenstemming met DIN EN ISO 14021 - duurzaam, hulpbronnefficiënt																	
Technische gegevens <table> <tr> <td>Standaard:</td><td>DVI-I Dual Link (analoog + digitaal)</td></tr> <tr> <td>Nominale spanning:</td><td>AC 40 V</td></tr> <tr> <td>Frequentiebereik:</td><td>≤ 1.000 MHz</td></tr> <tr> <td>Contactweerstand:</td><td>≤ 20 mΩ</td></tr> <tr> <td>Steekcycli:</td><td>≥ 1000</td></tr> <tr> <td>Koppelstuk:</td><td>180°</td></tr> <tr> <td>Inbouwdiepte:</td><td>17 mm</td></tr> <tr> <td>Montage-instructie:</td><td>Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.</td></tr> </table>		Standaard:	DVI-I Dual Link (analoog + digitaal)	Nominale spanning:	AC 40 V	Frequentiebereik:	≤ 1.000 MHz	Contactweerstand:	≤ 20 mΩ	Steekcycli:	≥ 1000	Koppelstuk:	180°	Inbouwdiepte:	17 mm	Montage-instructie:	Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.
Standaard:	DVI-I Dual Link (analoog + digitaal)																
Nominale spanning:	AC 40 V																
Frequentiebereik:	≤ 1.000 MHz																
Contactweerstand:	≤ 20 mΩ																
Steekcycli:	≥ 1000																
Koppelstuk:	180°																
Inbouwdiepte:	17 mm																
Montage-instructie:	Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.																
mat gelakt Kleur: antraciet mat Materiaal: thermoplast gelakt																	

P

Individuele kleurendruk mogelijk