


# Productdatablad

## VGA

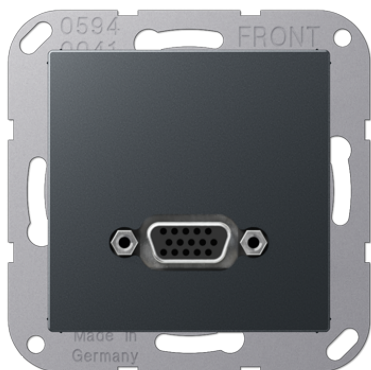

### Artikelnr.

MA A 1102 ANM

### VGA

(met draagring, schroefbevestiging)

### Reserveonderdeel:

adapter 3 art.nr. MA 1000 AD 3

Kunststof design afdekking gemaakt van 95% gerecycled materiaal in overeenstemming met DIN EN ISO 14021 - duurzaam, hulpbronnefficiënt

### Technische gegevens

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolutie:            | $\geq 800 \times 600$ pixels<br>$\leq 1280 \times 1024$ pixels<br>S-VGA compatibel |
| Frequentiebereik:     | $\leq 160$ MHz                                                                     |
| Contactweerstand:     | $\leq 30 \text{ m}\Omega$                                                          |
| Isolatiweerstand:     | $\geq 1000 \text{ M}\Omega$                                                        |
| Doorslagspanning:     | AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA                                               |
| Steekkracht:          | 43,9 N                                                                             |
| Trekkkracht:          | 3,92 N                                                                             |
| Steekcycli:           | $\geq 500$                                                                         |
| Koppelstuk:           | 15-polig D-sub, 180°                                                               |
| Inbouwdiepte:         | 5 mm                                                                               |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C                                                                      |
| Montage-instructie:   | Montage in diepe inbouwdoos                                                        |

### mat gelakt

### Kleur:

antraciet mat

### Materiaal:

thermoplast gelakt

**P** Individuele kleurendruk mogelijk