


# Productdatablad

## Regensensor

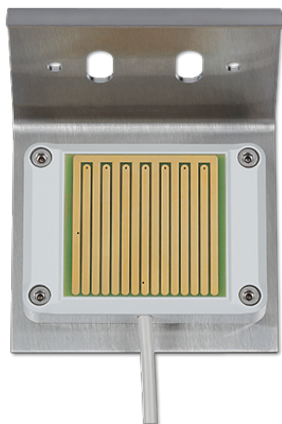

Artikelnr.

RW 95

### Regensensor

#### Bedoeld gebruik

- Sensor voor het registreren en verwerken van neerslag
- Maakt in combinatie met jaloeziebesturingen bijv. het ophalen van markiezen mogelijk bij beginnende regen.
- Opbouwcomponenten voor buitenmontage

#### Producteigenschappen

- Meandervormig sensoroppervlak herkent bevochtiging door neerslag.
- Wisselrelais blijft ingeschakeld tot de sensor is opgedroogd. Minimaal gedurende 10 minuten.
- Geïntegreerde verwarming versnelt het drogen van het sensoroppervlak en ontdooit sneeuw en ijs.
- Potentiaalvrij wisselcontact
- Directe aansluiting aan jaloeziebasiselement universeel art.nr. 1731 JE mogelijk

#### Technische gegevens

|                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nominale spanning:                   | AC 230 V ~, 50/60 Hz                                                            |
| Stroomverbruik:                      | ca. 15 mA (met voorverwarming)                                                  |
| Vermogensopname:                     | max. 4,5 W (incl. verwarming)                                                   |
| Uitschakelvertraging:                | approx. 10 min                                                                  |
| Relaisuitgang                        |                                                                                 |
| droog:                               | contact open                                                                    |
| regen:                               | contact gesloten                                                                |
| Schakelvermogen relais:              | max. 1500 W (ohms)                                                              |
| Relaiscontact, toegestane belasting: | (μ) 6 A / AC 250 V ~                                                            |
| Omgevingstemperatuur:                | -30 ... +50 °C                                                                  |
| Isolatieklasse:                      | II                                                                              |
| Beschermingsgraad:                   | IP65                                                                            |
| Aansluitkabel:                       | 2,9 m, JZ-600, 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> 2,9 m, JZ-600, 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Afmetingen:                          | 130 x 90 x 90 mm (incl. montagebeugel)                                          |
| Gewicht:                             | ca. 600 g (incl. montagebeugel)                                                 |
| Montagepositie:                      | voorgegeven door 110° montagebeugel                                             |



De beschermingsgraad IP65 is gegarandeerd.