


# Productdatablad

## 3-gats universele SAT/CAI contactdoos, einddoos

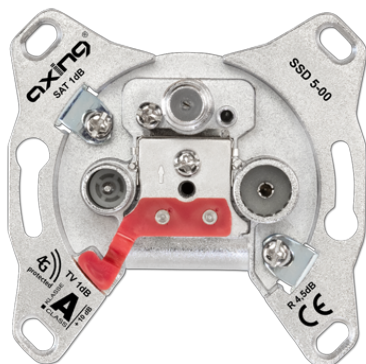

Artikelnr.

SSD 5-00

### 3-gats universele SAT/CAI contactdoos, einddoos

- CATV / SAT
- Retourkanaal-geschikt 5 ... 65 Mhz
- Verlengde F-connector female
- Op de Vodafone-lijst

Einddozen worden toegepast om de van de splitter (Multi Tap), Multiswitch of SAT-LNB afkomstige, ontkoppelde aftakkingen en/of stamleidingen af te sluiten (sterstructuur).

#### Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 561 PLSAT ..

CD range: art.nr. CD 561 SAT ..

LS range: art.nr.: ..990 SAT ..

#### Technische gegevens

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Maat voor het afschermingsverlies conform EN 50083-2: | Klasse A (+10 dB)                          |
| Ontkoppelingstype:                                    | Filterschakeling / richtkoppelingstechniek |
| Stam                                                  |                                            |
| Frequentiebereik ingang:                              | 5 ... 2200 MHz                             |
| Diameter binnengeleider:                              | 0,63 ... 1,13 mm                           |
| Outer diameter cable:                                 | 4,7 ... 7,35 mm                            |
| TV-aansluiting                                        |                                            |
| Aansluitingstype:                                     | IEC-connector male                         |
| Frequentiebereik:                                     | 109 ... 862 MHz / 5 ... 65 MHz             |
| Aansluitdemping:                                      | ≤1,5 dB                                    |
| Radio-aansluiting                                     |                                            |
| Aansluitingstype:                                     | IEC-connector female                       |
| Frequentiebereik:                                     | 87,5 ... 108 MHz                           |
| Aansluitdemping:                                      | ≤4,5 dB                                    |
| SAT-aansluiting                                       |                                            |
| Aansluitingstype:                                     | F-connector female                         |
| Frequentiebereik:                                     | 950 ... 2200 MHz                           |
| Aansluitdemping:                                      | ≤1,5 dB                                    |
| DC-doorvoer naar stam:                                | ja                                         |
| Afmetingen (B x H x D):                               | 68 x 68 x 39 mm                            |