


Productdatablad

3-gats universele SAT/CAI contactdoos, rijgdoos

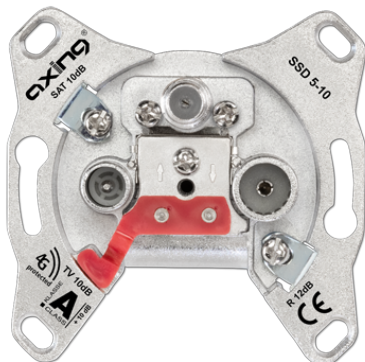

Artikelnr.

SSD 5-10

3-gats universele SAT/CAI contactdoos, rijgdoos

- CATV / SAT
- Retourkanaal-geschikt 5 ... 65 Mhz
- Geschikt voor enkele kabel voor Unicable I (EN 50494) en Unicable II (EN 50607)
- Verlengde F-connector female

Rijgdozen worden in een boomstructuur doorgelust. De laatste contactdoos aan een aftakking of stamleiding kan voorzien worden van een eindweerstand art.nr. TZU 3-01.

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 561 PLSAT ..

CD range: art.nr. CD 561 SAT ..

LS range: art.nr.: ..990 SAT ..

Technische gegevens

Maat voor het afschermingsverlies conform EN 50083-2: Klasse A (+10 dB)

Ontkoppelingstype: Filterschakeling / richtkoppelingstechniek

Stam

Frequentiebereik ingang:	5 ... 2200 MHz
Durchgangsdämpfung (5 ... 862 MHz):	≤ 2 dB
Durchgangsdämpfung (862 ... 2200 MHz):	≤ 3 dB
Frequentiebereik uitgang:	5 ... 2200 MHz
DC-doorvoer:	ja
Diameter binnengeleider:	0,63 ... 1,13 mm
Outer diameter cable:	4,7 ... 7,35 mm

TV-aansluiting

Aansluitingstype:	IEC-connector male
Frequentiebereik:	109 ... 862 MHz / 5 ... 65 MHz
Aansluitdemping:	10 dB ±1,5 dB

Radio-aansluiting

Aansluitingstype:	IEC-connector female
Frequentiebereik:	87,5 ... 108 MHz
Aansluitdemping:	13 dB ±2,0 dB

SAT-aansluiting

Aansluitingstype:	F-connector female
Frequentiebereik:	950 ... 2200 MHz
Aansluitdemping:	10 dB ±1,5 dB
DC-doorvoer naar stam:	ja
Afmetingen (B x H x D):	68 x 68 x 39 mm