


Productdatablad

2-gats super breedband contactdoos, einddoos

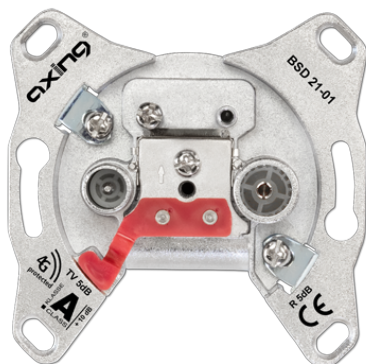

Artikelnr.

BSD 21-01

2-gats super breedband contactdoos, einddoos

- CATV / SAT
- Breedband retourkanaal-geschikt

Einddozen worden toegepast om de van de aftakking/splitter (CAI), multiswitch of SAT-LNB afkomstige, ontkoppelde leidingen af te sluiten (sterstructuur).

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 561 PLTV ..

CD range: art.nr. CD 561 SAT ..

LS range: art.nr.: ..990 TV ..

50 x 50: art.nr.: 161 TV

Technische gegevens

Afscherming conform EN 50083-2: klasse A (+10 dB)

Ontkoppelingstype: splitter

Stam

Frequentiebereik ingang: 5 ... 2200 MHz

Ontkoppeling, intern: ≥ 15 dB

Diameter binnengeleider: 0,63 ... 1,13 mm

Outer diameter cable: 4,7 ... 7,35 mm

TV-aansluiting

Aansluitingstype: IEC-connector male

Frequentiebereik: 5 ... 2200 MHz

Aansluitdemping: 5 dB $\pm$ 1,5 dB

DC-doorvoer naar stam: ja

Radio-aansluiting

Aansluitingstype: IEC-connector female

Frequentiebereik: 5 ... 2200 MHz

Aansluitdemping: 5 dB $\pm$ 1,5 dB

Afmetingen (B x H x D): 68 x 68 x 35 mm