


Productdatablad

Kamerthermostaat-module 2-voudig

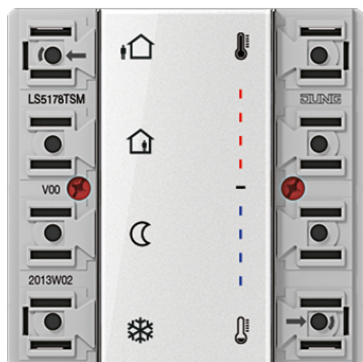

Artikelnr.

LS 5178 TSM

KNX kamerthermostaat-module 2-voudig

inclusief plexiglas afdekking en tekststrook met symbolen voor tasterset 2-voudig, art.nr.: ..502 TSA .. in de LS range

Bedoeld gebruik

- Kamertemperatuurregeling in KNX-installaties
- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, oproepen en opslaan van lichtscènes etc.
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

Alle knoppen kunnen met tasterfuncties of functies voor de regelaarbediening worden uitgevoerd.

- KNX medium: TP 256
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Kamertemperatuurregeling met instelling van setpoint
- Nevenaansluiting voor kamerthermostaat
- Tasterfuncties schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met tasterset 2-voudig
- Tekstvenster kan verlicht worden
- Twee status-leds per knop – rood, groen of blauw instelbaar
- Een bedrijfs-led als oriëntatieverlichting en voor de weergave van de programmeertoestand – rood, groen of blauw instelbaar
- Helderheid van status-led, bedrijfs-led en tekstvenster instelbaar; tijdens het bedrijf omschakelbaar, bijv. tijdens de nachturen
- Vergrendelfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop
- Energiebesparingsmodus (bij bedrijf zonder regelaarfunctie)
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor een tastsensor-uitbreidingsmodule als uitbreiding met max. acht extra knoppen

Toebehoren:

Afdekking in de kleur van de tasters art.nr.: LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG, LS 50 NA SW, LS 50 NA WWM, LS 50 NA SWM, AL 50 NA-L, ES 50 NA-L, AL 50 NA AN-L, ME 50 NA C-L, ME 50 NA AT-L, ME 50 NA C-L