


Enkelvoudige afdekplaat, voor tweevoudige schakelfuncties, Niko Rocker alu blue grey brushed

226-56102

4 jaar
garantie

De enkelvoudige Niko Rocker afdekplaat voor een tweevoudige schakelaar klikt op een enkelvoudig geplaatste tweevoudige schakelfunctie. De afdekplaat kan gecombineerd worden met elke beschikbare Niko Rocker voor tweevoudige schakelfuncties.

Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium (alu grey). Het onderkader is vervaardigd uit grijs gecoate polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm. Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met de Niko Rocker in de volgende kleur: alu blue grey.

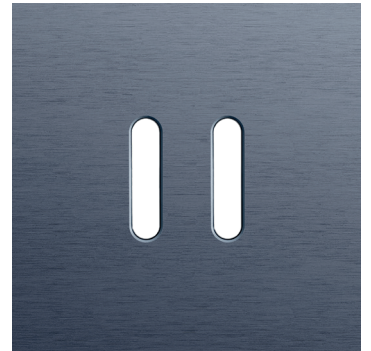

Technische gegevens

Enkelvoudige afdekplaat, voor tweevoudige schakelfuncties, Niko Rocker alu blue grey brushed.

- Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme.
- Kleur: alu black (bij benadering NCS S 8005 - R50B, RAL 000 20 00)
- Aangeraden kleur centraalplaat: alu blue grey
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium (alu grey).
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit grijs gecoate polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20.
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 83 x 13 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 x 83 x 8 mm
- Markering: CE

