

Tweevoudige afdekplaat, verticaal 71 mm centerafstand, voor tweevoudige schakelfuncties, Niko Rocker alu black brushed


224-56852

4 jaar
garantie

De verticale en tweevoudige Niko Rocker afdekplaat klikt op twee tweevoudige schakelfuncties die verticaal boven elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat kan gecombineerd worden met elke beschikbare Niko Rocker voor tweevoudige schakelfuncties.

Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium (alu black). Het onderkader is vervaardigd uit wit gecoat polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated. Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met de Niko Rocker in de volgende kleur: alu black.

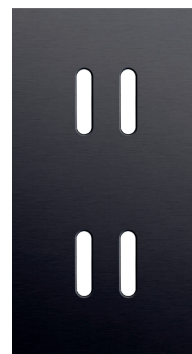

Technische gegevens

Tweevoudige afdekplaat, verticaal 71 mm centerafstand, voor tweevoudige schakelfuncties, Niko Rocker alu black brushed.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee mechanismes.
- Kleur: alu black (bij benadering NCS S 8005 - R50B, RAL 000 20 00)
- Aangeraden kleur centraalplaat: alu black
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium (alu black).
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit wit gecoat polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Hartafstand: 71 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20.
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 154 x 83 x 13 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 154 x 83 x 8 mm
- Markering: CE

