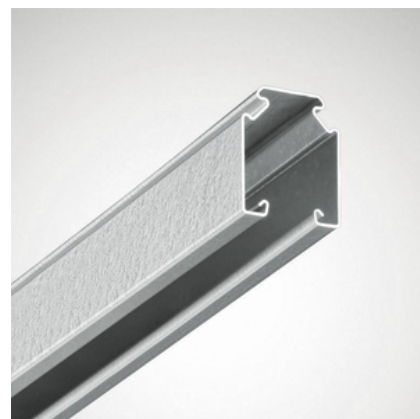



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Lengte net	3.148 mm
Breedte-net	38 mm
Hoogte net	50 mm
Gewicht	3,2 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 194N ophanging 1067100	Staaldraadophanging uit roestvrij staal, zuur- en corrosiebestendig
 193N plafondbevestigingskral 1066900	Plafondbevestigingskral voor draagprofiel voor vochtige ruimten.
 190B/58 Blindafdekking 1066100	Blindafdekking voor draagprofiel voor vochtige ruimten.
 195VZ ophangoog vp 1067400	Armatuurdraagbeugel, verzinkt plaatstaal.
 196VZ ophangklammer 4758500	Ophangkral voor kettingophanging voor draagprofiel voor vochtige ruimten 190 VZ.
 196VZ-K ophangklammer m ketting 4758600	Kettingophanging voor draagprofiel voor vochtige ruimten 190 VZ.
 191VZ koppeling 1066500	Draagprofielkoppeling, verzinkt.
 197VZ spanningsschakelaar (6pcs) 1067600	Kabelhouder voor kabelgeleiding in draagprofielen 190 VZ/.
 192VZ Eindkap 1066700	Draagprofiel Eindafdekking uit kunststof, lichtgrijs.

Aanbestedingstekst

Draagrail, verzinkt. 2 lamplengten. Voor pendelmontage van waterdichte opbouwarmaturen als lichtlijn. Bovenzijde met zwaluwstaartprofiel zodat het montage toebehoren op een willekeurige plaats bevestigd kan worden. Voor afgeschermd kabel tot Ø 12 mm, kabelinvoer aan kopse zijde. Bijzonder buigstijf. Afmetingen (L x B): 3148 mm x 38 mm, hoogte 50 mm.