


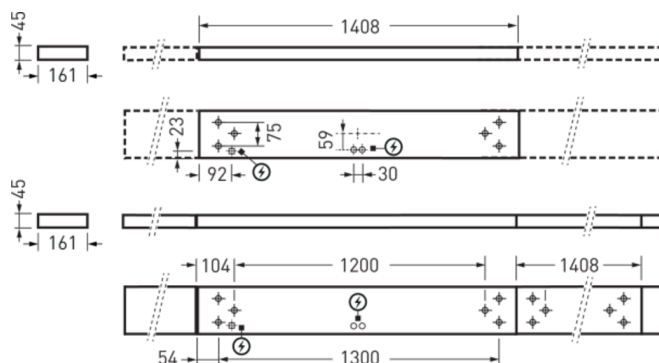

### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Armatuurkleur | RAL9006 Blank aluminiumkleurig |
| Lengte net    | 1.408,20 mm                    |
| Breedte-net   | 160 mm                         |
| Hoogte net    | 47 mm                          |
| Gewicht       | 3,2 kg                         |

### Aanbestedingstekst

Blindmodule voor lichtlijnen met plafondopbouwarmaturen Opendo D. Geschikt voor nieuwe installaties en verlichtingsrenovaties. LiveLink-sensor IR Micro voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Goed voor 2 DALI-deelnemers. Vierkant detectiebereik, aanwezigheidsdetectiebereik max. 4 m x 4 m (16 m<sup>2</sup>)/radiaal max. 4 m x 4 m (16 m<sup>2</sup>)/tangentieel max. 6 m x 6 m (36 m<sup>2</sup>) bij een aanbevolen montagehoogte van 2,8 m, toelaatbare montagehoogte 2,5 m tot 4 m. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, Afdekking uit kunststof, kleur: zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1408,2 mm, Breedte 160 mm, hoogte 47 mm. Andere lengtes op aanvraag mogelijk. Bij gebruik van een blindmodule als losse component kunnen afzonderlijk te bestellen eindafdekkingen gebruikt worden om de uiteinden af te dekken.