


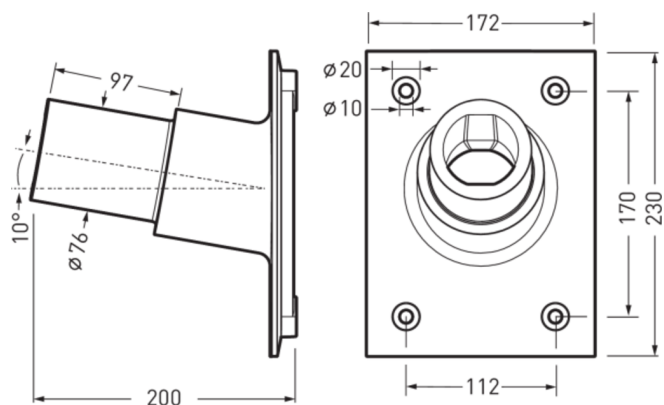

### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Armatuurkleur | RAL7035 Lichtgrijs |
| Lengte net    | 200 mm             |
| Breedte-net   | 175 mm             |
| Hoogte net    | 230 mm             |
| Gewicht       | 2,4 kg             |

### Aanbestedingstekst

Decoratieve wandbevestiging van gietaluminium. Met 4 bevestigingsgaten Ø 10 mm, verzonken. Verzinking Ø 21 mm, diepte 12 mm. Draagarm Ø 76 mm x 100 mm. Hellingshoek 10°. Kleur lichtgrijs, vergelijkbaar met RAL 7035, uiterst weerbestendig, gepoederlakt. Coating voor zeeklimaat op aanvraag. Geschikt voor armaturen van de serie 9701.. (Lumega 600) en 9711.. (Lumega 700) zonder extra reduceerstukken. Er wordt geen bevestigingsmateriaal meegeleverd.

Aanwijzing voor de planning: De wandbevestiging voldoet aan de eisen van EN 60598 en is ontworpen om bestand te zijn tegen windbelasting conform EN 1991 (Eurocode) bij een basiswindsnelheid van max. 30 m/s (stemt overeen met windzone 4 in Duitsland) in terreincategorie 1. Daarbij is rekening gehouden met de sneeuwlast (maximaal 1 kN/m<sup>2</sup>) en ijsafzetting (maximaal 2 cm) bij een lichtpunthoogte conform de montagehandleiding. Montageplaatsen met veel blootstelling (bijvoorbeeld op bruggen, gebouwen of direct naast sporen) buiten beschouwing gelaten. Hier is geen rekening gehouden met schokkrachten.