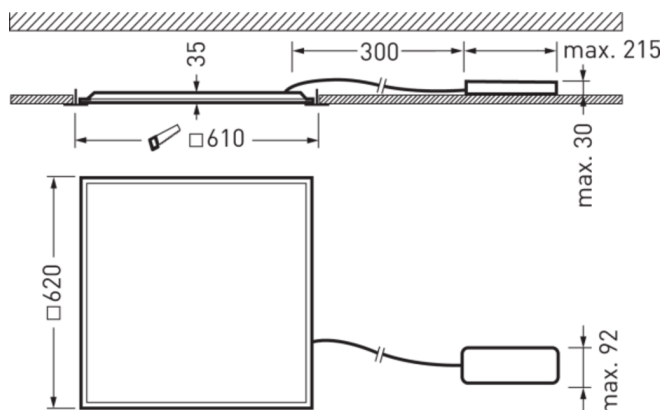





Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Toepassingsgebieden	Kantoren Banken Foyers Verkoopruimten Lokettenhallen Showrooms Leslokalen	
Armatuurtype	LED-inbouwarmatuur met microprismatische afscherming.	
Montagewijzen	Inbouw	
Armatuuroptiek	afdekglas van PMMA met microprisma's.	
Light Engine	CH 1 ww	CH 2 cw
Kleurtemperatuur	2700 K	6500 K
Opgegeven lichtstroom	4200 lm	4200 lm
Aangesloten vermogen	33,00 W	32,00 W
Lichtrendement	127 lm/W	131 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 70.000 h	
Kleurweergave-index	80	
Kleurtolerantie	3 SDCM	
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico	
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit	
Armatuurbehuizing	Frame van aluminium, armatuurbehuizing aan de achterzijde van plaatstaal.	
Elektrische uitvoering	Met elektronisch voedingsapparaat voor het schakelen, dimmen en regelen van de lichtkleur door middel van een DALI Device Type 8-compatibele driver.	
DALI-2-Standard EN 62386	Ja	
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting	
TouchDim-compatibel	Ja	
Aantal DALI-adressen	1	
Dimbereik	1 - 100 %	
nominale frequentie	50/60 Hz	
nominale spanning	220 - 240 V	
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %	
Beschermklasse	IP20	
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP44	
Beschermcategorie	II	
Slagvastheid (IK)	IK03	
Gloeidraadbestendigheid	650 °C	
Omgevingstemperatuur	25 °C	
Max. Armaturen en B10	20	
Max. Armaturen B16	35	
Max. Armaturen C10	35	
Max. Armaturen C16	55	
Lengte net	625 mm	
Breedte-net	625 mm	
Hoogte net	35 mm	
Inbouwlengte	615 mm	
Inbouwbreedte	615 mm	
Inbouwhoogte	130 mm	
Gewicht	2,3 kg	

Light Engine Titel


Light Engine	Kleur temperatuur	Nominale lichtstroom	Aansluitvermogen waarde type	Lichtrendement
CH 1 ww	2700 K	4200 lm	33,00 W	127 lm/W
ww + cw	4000 K	4200 lm	33,00 W	127 lm/W
CH 2 cw	6500 K	4200 lm	32,00 W	131 lm/W

light distribution curve

ValineoG4 Act M84 PW19 42-8 ETDD8 (ACTDWW)
TX558247

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 18,8
 UGR q = 18,8
 DIN 5040: A50
 UTE: 1.00 C
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 61 87 97 100 100

ValineoG4 Act M84 PW19 42-8 ETDD8 (ACTDCW)
TX558261

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 18,8
 UGR q = 18,8
 DIN 5040: A50
 UTE: 1.00 C
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 61 87 97 100 100

ValineoG4 Act M84 PW19 42-8 ETDD8 (ACTDSU)
TX558231

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 18,8
 UGR q = 18,8
 DIN 5040: A50
 UTE: 1.00 C
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 61 87 97 100 100

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 ZBB/4 7514700	Bevestigingsmiddel voor de inbouw van Siella G6/G7/G8... Valineo G4... LED-inbouwarmaturen met modulemaat 625 mm x 625 mm (M84) in plafonds met gezaagde openingen. 1 set (4 stuks).
 ZD6/M84 8459700	Opbouwframe voor plafondmontage van inbouwarmaturen Siella G8... M84.

Aanbestedingstekst

Beschikbaar vanaf: 11/2023. LED-inbouwarmatuur met microprismatische afscherming. Uitvoering M84 (625 mm x 625 mm). Inlegarmatuur voor plafonds met zichtbare draagprofielen. In combinatie met afzonderlijk te bestellen toebehoren is de armatuur ook geschikt voor opbouwmontage. In combinatie met afzonderlijk te bestellen toebehoren is de armatuur ook geschikt voor gebruik in gezaagde plafondopeningen. De montage in gezaagde openingen door middel van het montage toebehoren vereist een platfond dikte van 18 mm - 40 mm Raadpleeg voor meer aanwijzingen en informatie betreffende de montage en de bevestiging van de armatuur de montagehandleiding. afdekglas van PMMA met microprisma's. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Met HCL-apparatuur voor het regelen van de lichtkleur door middel van een aparte bedieningseenheid (DT8). Armatuurlichtstroom 4200 lm - 4200 lm, aansluitvermogen 33,00 W - 32,00 W, maximale lichtrendement van de armatuur 131 lm/W. Lichtkleur variabel (warm wit - daglichtwit), kleurtemperatuur (CCT) variabel (2700 K - 6000 K), algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_{90} 25^\circ\text{C}) = 70.000 \text{ h}$. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Frame van aluminium, armatuurbehuizing aan de achterzijde van plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 625 mm x 625 mm, armatuurhoogte 35 mm. beschermklasse aan de zijde van de ruimte IP44. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,3 kg. Met elektronisch voedingsapparaat voor het schakelen, dimmen en regelen van de lichtkleur door middel van een DALI Device Type 8-compatibele driver. Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurschakelaars (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). uitgangsimpedantie van het hulpapparaat $\leq 4 \%$ voor de

effectieve aansturing van het LED-systeem en flikkervrij licht. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	10315282