


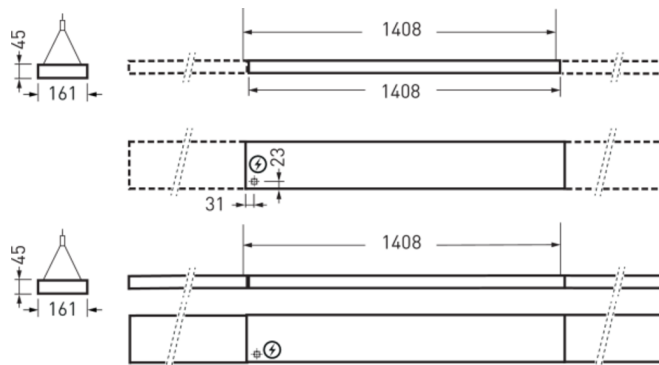

### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Armatuurkleur | RAL9016 Verkeerswit |
| Lengte net    | 1.408,20 mm         |
| Breedte-net   | 160 mm              |
| Hoogte net    | 47 mm               |
| Gewicht       | 3,2 kg              |

### Verkrijgbaar toebehoren

| Artikel                                                                                                          | Omschrijving                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZAA/01</b><br>4601700     | Plafondaansluitdoos, rond. Kleur wit.                                                                                       |
|  <b>ZAA/03</b><br>4601800     | Plafondaansluitdoos, rond. Kleur zilvergrijs.                                                                               |
|  <b>ZAE/01 515</b><br>4691700 | Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, wit.         |
|  <b>ZAE/03 515</b><br>4691800 | Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, zilvergrijs. |
|  <b>ZAR/01</b><br>7002300     | Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit.                                                                                      |
|  <b>ZAR/03</b><br>7002400     | Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs.                                                                              |

### Aanbestedingstekst

Blindmodule voor lichtlijnen met pendelarmaturen Opendo H. Geschikt voor nieuwe installaties en verlichtingsrenovaties. LiveLink-sensor MSensor G3 PIR 5DPI voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 5. Detectiebereik: Ø 4,5 m, Montagehoogte 2,5 m - 5 m. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, Afdekking uit kunststof, kleur: wit (RAL 9016). Lengte 1408,2 mm, Breedte 160 mm, hoogte 47 mm. Andere lengtes op aanvraag mogelijk. Bij gebruik van een blindmodule als losse component kunnen afzonderlijk te bestellen eindafdekkingen gebruikt worden om de uiteinden af te dekken.