



Productinformatie MM00322



Specificaties

Product groep	LED Driver	Beschermingsklasse	II
Stroom	70-150 mA	Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000
Spanning info	AC	Dimbaar	Nee
Uitgangsspanning	12 V	Lengte	107 mm
Uitgangsspanning info	DC V	Hoogte	22 mm
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Breedte	33 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Uitgangsvermogen	1-12 W
IP-classificatie	IP20	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

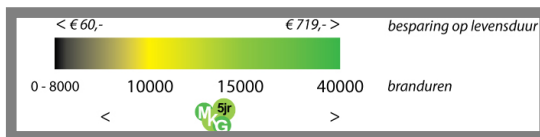

Lees de [voorwaarden](#)



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM11180
Product groep	LED lamp
Fitting	G4
Lampvermogen	1.7 W
Stroom	240 mA
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	12 V
Spanning info	AC/DC
Ra waarde	80

Lumen/watt	106 lm/Watt
Lichtstroom	180 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Levensduur L70/B50	15000 u
Dimbaar	Nee
Diameter	10 mm
Lengte	40 mm



Productnaam	MM11197
Product groep	LED lamp
Fitting	G4
Lampvermogen	1 W
Stroom	170 mA
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	12 V



Spanning info	AC/DC
Ra waarde	80
Lumen/watt	83 lm/Watt

Lichtstroom	100 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Levensduur L70/B10	15000 u
Dimbaar	Nee
Diameter	9 mm



Lengte

30 mm



Hoogte

30 mm



Breedte	10 mm
---------	-------



Powerfactor	0.6 >
-------------	-------





Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Beschermingsklasse	II
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Kleur bestuurbaar RGB	Nee

Vermogen

Stroom	70-150 mA	Geschikt voor constante stroom	Nee
Stroom uit	10-1000 mA		

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Uitgangsspanning info	DC V
Uitgangsspanning	12 V	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	nvt
------------------------------	--------	---------------------------	-----

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----



Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegr)	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar GPRS	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Type dimming	Niet dimbaar
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Geschikt voor dimmer	Nee

Afmetingen & gewicht

Lengte	107 mm	Verpak.breedte	40 mm
Hoogte	22 mm	Verpak.hoogte	28 mm
Breedte	33 mm	Gewicht (netto)	62 gr
Verpak.lengte	110 mm		

Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	1-12 W	Totale harmonische vervorming (THD)	15
Powerfactor	0.9 >		

Overige eigenschappen

Uitvoering	Statisch
------------	----------