



Productinformatie MM00581



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Lichtstroom	190 lm
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Stroom	98 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2500 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	10000 u
Spanning info	AC	Dimbaar	Ja
Uitgangsspanning info	AC V	Diameter	60 mm
		Lengte	120 mm
		Dimtechniek	Dimbaar, Aan/Uit 4 stappen 5-33-66-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)

4-Step
Dimming

100% 50% 25% 10%

DorS dimmende spaarlampen

In vier stappen dimmen

Met de nieuwe DorS Technologie die in onze lampen wordt opgenomen kunt u nu in 4 stappen tussen optimale of meer verduisterde verlichting kiezen. Het werkt op elke standaard schakelaar. De verwezenlijking van uw eigen verlichtingsatmosfeer is nu in uw handen.

MEGAMAN® beschikt over een zeer compleet assortiment dimmende spaarlampen. Zowel in stappen als traploos. Maar liefst in 26 modellen leverbaar!!

Dimmen zonder dimmer

Toepassingen

- Sfeerverlichting voor elke gelegenheid.
- Heldere verlichting voor het lezen en het studeren.
- Gedimde verlichting voor sfeer en romantiek.
- In de laagste stand zeer geschikt als nacht en schemerlamp.
- In de kinderkamer als sluimerlicht.
- Leverbaar in diverse uitvoeringen o.a. Globe, Tube, Par, Bulb en GU10.
- Minder energie verbruik in gedimde stand.

De 11W uitvoering verbruikt respectievelijk 11, 8, 6 of 4W



Brightness Level	Power Consumed
100%	11W
66%	8W
33%	6W
5%	4W

voorbeeld: MM44012



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?

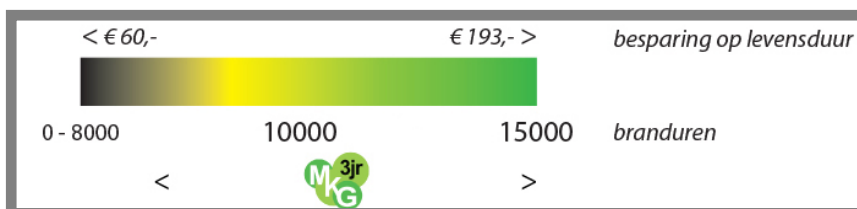

Lees de [voorwaarden](#)

Mellow Light



Mellow Light is de LED Flame kleur en LED Kooldraadlamp. Optimaal LED licht met een Extra warme kleur van 2400K brengt extra gezelligheid.

Ook de vervanger van Kooldraad lampen door de MellowLight Filament modellen met nog warmer licht van 2200K en LED Filament technologie dus met de kooldraad uitstraling.



LED kooldraad in Globe en Edison model verkrijgbaar Dimbaar , glas met opgedampd goud voor nog zachter licht en compleet met koper / goud kleur dim sokkel .

Alle LED Filament modellen hebben dubbelzijdige Filament LED elementen en hierdoor perfect 360 graden rondom licht zonder schaduw effect.



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 54,60 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 12,00 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 26,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 15,00 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 83,60
Vermindering CO2 uitstoot:	60 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 10 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp Kogel Flame E14:





Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Afdekking/Uitvoering glas	Overig
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Bol	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	A60		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	11 W	Equivalent wattage	25 W
Gew. energie verbruik /1000h	11 KWh		

Vermogen

Stroom	98 mA	Stroom opgenomen	98 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	2500 K	Lichtstroom	190 lm
Kleurtemperatuur	CFL gold flame	Colour of light / Kleur code	825
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	10.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B10	10000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Aan/Uit 4 stappen 5-33-66-100%	Ja
---------	----	--------------------------------	----

Afmetingen & gewicht

Diameter	60 mm	Verpak.breedte	65 mm
Lengte	120 mm	Verpak.hoogte	130 mm
Verpak.lengte	65 mm	Gewicht (netto)	83 gr