




Productinformatie MM07610

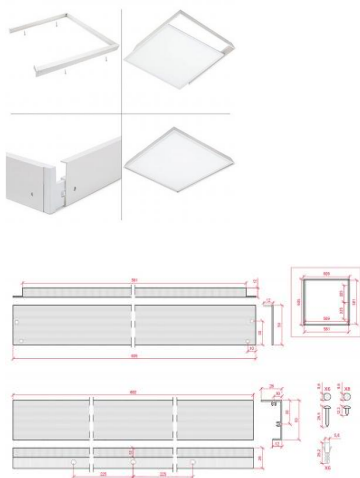

Specificaties

Product groep	Armatuur	Hoogte	50 mm
Lengte	605 mm	Breedte	605 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM07843
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	30 W
Stroom	145 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	117 lm/Watt
Lichtstroom	3500 lm

Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
Stralingshoek	90 °
IK-classificatie	IK05
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	597 mm
Hoogte	35 mm
Breedte	597 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM08198
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	27 W
Stroom	800 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	30-36 V
Spanning info	DC
Ra waarde	80
Lumen/watt	130 lm/Watt
Lichtstroom	3500 lm

Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	III
Stralingshoek	90 °
IK-classificatie	IK05
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Ja
Lengte	597 mm
Hoogte	37 mm
Breedte	597 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM09555
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	32 W
Stroom	950 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	30-42 V
Spanning info	DC
Ra waarde	80
Lumen/watt	105 lm/Watt
Lichtstroom	3400 lm

Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP40
Beschermingsklasse	III
Stralingshoek	120 °
IK-classificatie	IK04
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Ja
Lengte	595 mm
Hoogte	13 mm
Breedte	595 mm
Powerfactor	0.9 >





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Montagewijze	Opbouwwitvoering
Type toebehoren	Opbouwbehuizing	Materiaal	Staal
Kleur	Wit		

Afmetingen & gewicht

Lengte	605 mm	Verpak.breedte	375 mm
Hoogte	50 mm	Verpak.hoogte	75 mm
Breedte	605 mm	Gewicht (netto)	3400 gr
Verpak.lengte	1215 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----