




Productinformatie MM11052

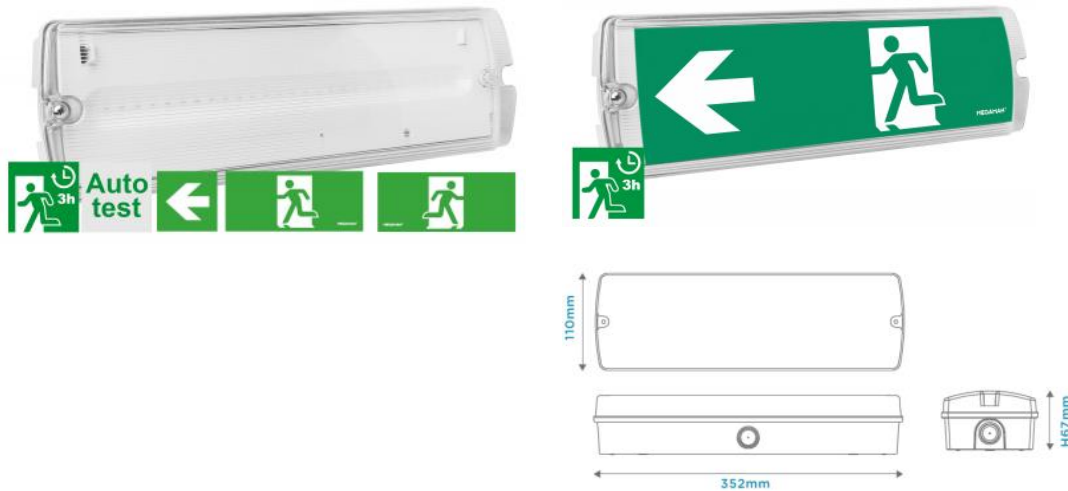

Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampvermogen	4 W	Beschermingsklasse	II
Stroom	230 mA	IK-classificatie	IK03
Nom. bedrijfsduur	3 u	Levensduur L70/B50	50000 u
Kleurtemperatuur	6500 K	Lengte	352 mm
Spanning	220-240 V	Hoogte	67 mm
Spanning info	AC	Breedte	110 mm
Ra waarde	70	Powerfactor	0.4 >
		Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

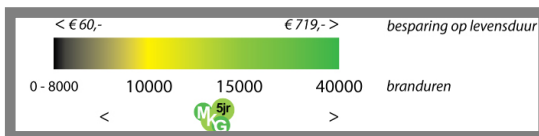

Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED.

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22

**Auto
test**

Auto Test: ZelfTest inrichting voor vereenvoudiging van onderhoud en de verplichte jaarlijks controle.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-40 °C
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IK-classificatie	IK03
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof gestructureerd	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Kleur behuizing	Wit	Montagewijze	Wandopbouw
Lichtverdelers	Geen	Aantal verlichtingskoppen	1
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	4 W	Powerfactor	0.4 >
Max. systeemvermogen	4 W		

Vermogen

Stroom	230 mA	Lichtstroom in standby modus	130 lm
--------	--------	------------------------------	--------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²	Met afstandsbediening	Nee
Aansluitwijze	Steekaansluiting	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	28
Aantal polen	4	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	40



Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning info	AC
Spanning	220-240 V		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6500 K	Flikkerende waarde Pst LM	1
Ra waarde	70	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	140 lm	Constance lichtstroom regeling	Ja

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tg)	70 %	Energie-efficiëntieklasse	G
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Herkenningsafstand	19 m	Type schakeling	Continuschaakeling/noodshaakeling
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie	Met afstandsschaakelaaraansluiting	Nee
Geschikt voor markeringstype	Sticker	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Toepassing indicator	Enkelzijdig	Accu-eigenschap	NiMH
Incl. pictogram	Ja		



Afmetingen & gewicht

Lengte	352 mm	Verpak.breedte	400 mm
Hoogte	67 mm	Verpak.hoogte	120 mm
Breedte	110 mm	Gewicht (netto)	610 gr
Verpak.lengte	80 mm		