




Productinformatie MM10978

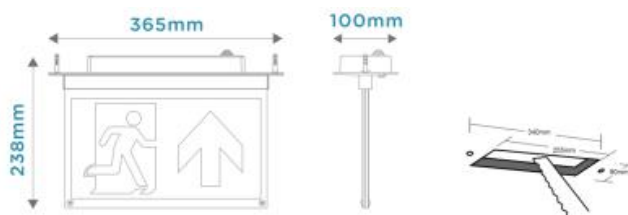

Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampvermogen	2.8 W	Beschermingsklasse	I
Stroom	25 mA	IK-classificatie	IK02
Nom. bedrijfsduur	3 u	Levensduur L70/B50	50000 u
Kleurtemperatuur	6500 K	Lengte	100 mm
Spanning	220-240 V	Hoogte	238 mm
Spanning info	AC	Breedte	365 mm
Ra waarde	70	Powerfactor	0.4 >
		Bewakingsinrichting	Testknop

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-40 °C
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	I
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IK-classificatie	IK02
Behuizing armatuur	Aluminium	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Overig	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Kleur behuizing	Wit	Montagewijze	Inbouw
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Kleur bestuurbaar RGB	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel	Aantal verlichtingskoppen	1
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	2.8 W	Powerfactor	0.4 >
Max. systeemvermogen	2.8 W		

Vermogen

Stroom	25 mA	Lichtstroom in standby modus	35 lm
--------	-------	------------------------------	-------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Met afstandsbediening	Nee
Aansluitwijze	Schroefaansluiting	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Soort bedrading	Eindig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	20
Aantal polen	3	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	40



Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning info	AC
Spanning	220-240 V		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6500 K	Flikkerende waarde Pst LM	1
Ra waarde	70	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	35 lm	Constante lichtstroom regeling	Ja

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tg)	70 %	Energie-efficiëntieklasse	G
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %		

Afmetingen & gewicht

Lengte	100 mm	Inbouwdiepte	50 mm
Hoogte	238 mm	Verpak.lengte	55 mm
Breedte	365 mm	Verpak.breedte	370 mm
Inbouwlengte	90 mm	Verpak.hoogte	340 mm
Inbouwbreedte	255 mm	Gewicht (netto)	1280 gr



Toepassings eigenschappen

Herkenningssafstand	31 m	Bewakingsinrichting	Testknop
Explosieveilige toepassing	Nee	Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Toepassing indicator	Dubbelzijdig	Accu-eigenschap	NiMH
Incl. pictogram	Ja		