



Productinformatie MM10484



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Spanning info	DC
Stroom	1500 mA	Diameter	20 mm
Spanning (N)	3.2 V	Lengte	70 mm
Spanning	3.2 V	Capaciteit	1500 mAh

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

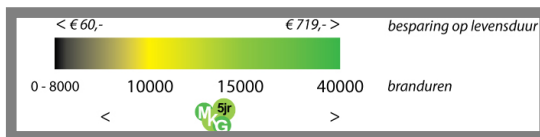

Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10480
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	1 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80

Lumen/watt	120 lm/Watt
Lichtstroom	120 lm
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Dimbaar	Nee
Diameter	40 mm
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM10481
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	1 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC

Ra waarde	80
Lumen/watt	120 lm/Watt
Lichtstroom	120 lm
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Diameter	40 mm
Noodverlichting	Geïntegreerd





Productnaam	MM10482
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	1 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80

Lumen/watt	135 lm/Watt
Lichtstroom	130 lm
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP54
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	130 mm
Hoogte	35 mm
Breedte	130 mm
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM10483
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	1 W
Kleurtemperatuur	6000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	135 lm/Watt

Lichtstroom	130 lm
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP54
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	130 mm
Hoogte	35 mm
Breedte	130 mm
Noodverlichting	Geïntegreerd





Productnaam	MM11044
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	1 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80

Lumen/watt	120 lm/Watt
Lichtstroom	120 lm
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Dimbaar	Nee
Diameter	40 mm
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11045
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	1 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	120 lm/Watt


Lichtstroom	120 lm
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Diameter	40 mm
Lengte	173 mm
Hoogte	23 mm
Breedte	30 mm
Noodverlichting	Geïntegreerd





Productnaam	MM11046
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	1 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80

Lumen/watt	135 lm/Watt
Lichtstroom	130 lm
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP54
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	130 mm
Hoogte	35 mm
Breedte	130 mm
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11047
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	1 W
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	135 lm/Watt

Lichtstroom	130 lm
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP54
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	130 mm
Hoogte	35 mm
Breedte	130 mm
Noodverlichting	Geïntegreerd





Productnaam	MM11728
Product groep	Nood
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	4.3 W
Stroom	37 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC

Ra waarde	80
IP-classificatie	IP54
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	36 mm
Hoogte	212 mm
Breedte	315 mm
Powerfactor	0.5 >





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Capaciteit	1500 mAh
Aantal cellen	1	Hoogte incl. pool	70 mm

Vermogen

Stroom	1500 mA
--------	---------

Spannings eigenschappen

Spanning (N)	3.2 V	Spanning info	DC
Spanning	3.2 V		

Afmetingen & gewicht

Diameter	20 mm	Verpak.breedte	40 mm
Lengte	70 mm	Verpak.hoogte	80 mm
Verpak.lengte	20 mm	Gewicht (netto)	42 gr

Toepassings eigenschappen

Grootte aanduiding	Overig	Explosieveilige toepassing	Nee
IEC-aanduiding	Overig	Kunststof behuizing	Ja
Overige aanduidingen	Overig	Geschikt voor snellader	Nee
Samengesteld / accupack	Nee		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----



Overige eigenschappen

Uitvoering

Lithium-ionen