

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2x6 ELC

Artikelnummer

EC10431487

GTIN

4015120431487



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Sturing
Productinformatie	ELC-lichtsystemen combineren via plug-and-play op elkaar afgestemde componenten: ELC-hoofdverlichting, regeleenheid en -sensoren. Alternatief: De ELC-armaturen zijn met passende driversets (accessoire) ook geschikt voor een plug-en-play-installatie buiten ELC-systemen.
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening, Ingang drukcontact
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 575 mm x Inbouw breedte: 285 mm x Inbouw diepte: 125 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 555 mm x Breedte 262 mm x Hoogte/diepte 85 mm
Gewicht	3414 g
Materiaal	staal, verzinkt
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C

Productbeschrijving

- ELC-regeleenheid met geïntegreerde constante lichtregeling voor hoge energie-efficiëntie
- SymbiLogic Technology voor energie-efficiënte Human Centric Lighting op de werkplek
- Plug-and-play aansluiting van maximaal 6 ELC-armaturen (ELC=ESYLUX Light Control) met Tunable White
- Twee impulsgevingangen voor conventionele schakelaars (230 V)
- Optioneel 8-voudig toetsenpaneel (toebereiden) voor handmatig aanpassen
- Handmatig aanpassen en oproepen van scènes in twee afzonderlijke verlichtingskanalen
- Snelle plug-and-play-aansluiting van de armaturen via RJ45-stekkerverbindingen
- Eenvoudig via stekkerverbinding koppelbaar met verdere ELC-regeleenheden
- Basissysteem ontworpen voor een armatuuraansluiting (RJ45) van 3 m kabellengte
- Uitbreiding met DALI-armaturen via geïntegreerde DALI-busuitgangen mogelijk
- Aanwezigheidsafhankelijk schakelen van HVAC via afzonderlijk verkrijgbare DALI-schakelactuator (DALI-switch)

Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ELC (ESYLUX Light Control), DALI
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Uitgangsspanning	48 - 48 V DC
Uitgangsstroom	4200 mA
Opgenomen vermogen	190 W
Stand-byverbruik	< 0,5 W
Opgenomen vermogen	190 W

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Aantal verlichtingskanalen	2
Aantal regeleenheden per groep	6
Aantal lichtgroepen	10
Impulsgevingang verlichting	2
Aantal HVAC-kanalen	2
Aantal scènes	13
Oriëntatieverlichting	gedeactiveerd/10 - 50 %, keuze uit 2 waarden
Constante lichtregeling	✓
Oriëntatieverlichting duur of tijd	✓
HCL-lichtregeling	✓
Aantal uitgangen armaturen ELC	6
Aantal uitgangen armaturen DALI	2

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC

Artikelnummer	GTIN
EC10431487	4015120431487

Fabrieksinstelling

ALGEMEEN		Inschakelwaarde kleurtemperatuur	
Gevoeligheid	100 %	4000 K	
SymbiLogic	✓		
Lichtopbrengst nabranden	10 %		
Duur nabranden	5 min		
Oriëntatieverlichting AAN	-		
Oriëntatieverlichting afhankelijk van helderheid	✓		
Oriëntatieverlichting schakeldrempel	500 lx		
Regelverschil (%)	0 %		
Inschakelwaarde lichtvermogen	50 %		

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Kanaal	C1 Verlichting
Bedrijfsmodus	Volautomatisch
Instelwaarde helderheid / schakeldrempel	500 lx
Nalooptijd	5 min
Oriëntatieverlichting lichtvermogen	10 %
Duur uitschakelwaarschuwing	60 s

Systeemcomponenten

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Impulsgever			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	EC10430930	DALI 8-voudig schakelaar Tunable White	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	EC10431241	DALI 8-voudige schakelaar	4015120431241
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	EC10431258	DALI 4-voudige schakelaar	4015120431258
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	EC10431265	DALI 8-voudige schakelaar	4015120431265
Kabel			
CABLE RJ10 10m WH	EC10431500	Verbindingskabel RJ10, 10 m	4015120431500
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	EC10431517	Verbindingskabel RJ10 Open end, 10 m	4015120431517
CABLE RJ11 10m WH	EC10431524	Verbindingskabel RJ11, 10 m, wit	4015120431524
CABLE RJ45 3m BL	EC10431548	Verbindingskabel RJ45, 3 m, blauw	4015120431548
CABLE RJ45 3m RD	EC10431555	Verbindingskabel RJ45, 3 m, rood	4015120431555
CABLE RJ45 5m RD	EQ10019890	Verbindingskabel RJ45, 5 m, rood	4015120019890
CABLE RJ45 5m BL	EQ10019982	Verbindingskabel RJ45, 5 m, blauw	4015120019982
CABLE RJ45 10m BL	EQ10019999	Verbindingskabel RJ45, 10 m, blauw	4015120019999
CABLE RJ45 10m RD	EQ10020155	Verbindingskabel RJ45, 10 m, rood	4015120020155
CABLE-SET RJ45 5m TW x6	EC10431166	Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x6 TW	4015120431166
CABLE-SET RJ45 10m TW x6	EC10431173	Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x6 TW	4015120431173
Plafondaanwezigheidssensor			
PD-C 360i/8 ELC	EP10427602	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	EP10427619	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage	4015120427619
PD 360i/8 BASIC ELC	EB10431357	Aanwezigheidssensor voor ESYLUX Light Control met detectiehoek van 360° voor plafondmontage	4015120431357
Plafondinlegarmatuur			
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC	EQ10132322	LED-plafondinlegarmatuur met opale afdekking (diffusor).	4015120132322
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC	EQ10132353	LED-plafondinlegarmatuur met prismatische afdekking (diffusor).	4015120132353

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC

Artikelnummer	GTIN
EC10431487	4015120431487

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Accessoires			
FERRITE-SET x4	EC10429972	Set van 4 ferrietkernen (vouwferriet) voor afscherming van maximaal twee RJ45-kabels per ferrietkern op de SMARTDRIVER-2.	4015120429972
Elektrische toebehoren			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in schakelsignalen ventilatie (Volautomaat)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in schakelsignalen ventilatie (Halfautomatisch)	4015120427480
Impulsgever			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	EC10430930	DALI 8-voudig schakelaar Tunable White	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	EC10431241	DALI 8-voudige schakelaar	4015120431241
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	EC10431265	DALI 8-voudige schakelaar	4015120431265
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	EC10431258	DALI 4-voudige schakelaar	4015120431258
Kabel			
CABLE-SET RJ45 5m TW x6	EC10431166	Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x6 TW	4015120431166
CABLE-SET RJ45 10m TW x6	EC10431173	Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x6 TW	4015120431173
CABLE RJ45 5m RD	EQ10019890	Verbindingskabel RJ45, 5 m, rood	4015120019890
CABLE RJ45 5m BL	EQ10019982	Verbindingskabel RJ45, 5 m, blauw	4015120019982
CABLE RJ45 10m RD	EQ10020155	Verbindingskabel RJ45, 10 m, rood	4015120020155
CABLE RJ45 10m BL	EQ10019999	Verbindingskabel RJ45, 10 m, blauw	4015120019999
CABLE RJ10 10m WH	EC10431500	Verbindingskabel RJ10, 10 m	4015120431500
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	EC10431517	Verbindingskabel RJ10 Open end, 10 m	4015120431517
CABLE RJ11 10m WH	EC10431524	Verbindingskabel RJ11, 10 m, wit	4015120431524
CABLE-SET RJ45 5m TW x4	EC10431128	Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x4 TW	4015120431128
CABLE-SET RJ45 10m TW x4	EC10431135	Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x4 TW	4015120431135
CABLE RJ45 3m BL	EC10431548	Verbindingskabel RJ45, 3 m, blauw	4015120431548
CABLE RJ45 3m RD	EC10431555	Verbindingskabel RJ45, 3 m, rood	4015120431555
CABLE-SET-2 RJ45 5m TW x6	EC10431968	Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x6 TW	4015120431968
CABLE-SET-2 RJ45 10m TW x6	EC10431975	Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x6 TW	4015120431975
Plafondaanwezigheidssensor			
PD-C 360i/8 ELC	EP10427602	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	EP10427619	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage	4015120427619
PD 360i/8 BASIC ELC	EB10431357	Aanwezigheidssensor voor ESYLUX Light Control met detectiehoek van 360° voor plafondmontage	4015120431357

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2x6 ELC


Artikelnummer

EC10431487


GTIN

4015120431487

Maattekening

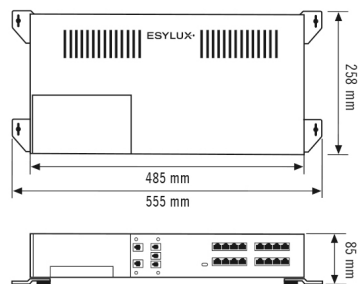

Schakelschema

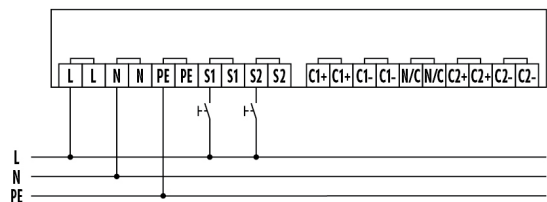

Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- ELC-regeleenheid met geïntegreerde constante lichtregeling voor hoge energie-efficiëntie
- SymbiLogic Technology voor energie-efficiënte Human Centric Lighting op de werkplek
- Plug-and-play aansluiting van maximaal 6 ELC-armaturen (ELC=ESYLUX Light Control) met Tunable White
- Twee impulsgevingangen voor conventionele schakelaars (230 V)
- Optioneel 8-voudig toetsenpaneel (toebereid) voor handmatig aanpassen
- Handmatig aanpassen en oproepen van scènes in twee afzonderlijke verlichtingskanalen
- Snelle plug-and-play-aansluiting van de armaturen via RJ45-stekkerverbindingen
- Eenvoudig via stekkerverbinding koppelbaar met verdere ELC-regeleenheden
- Basissysteem ontworpen voor een armatuuraansluiting (RJ45) van 3 m kabellengte
- Uitbreiding met DALI-armaturen via geïntegreerde DALI-busuitgangen mogelijk
- Aanwezigheidsafhankelijk schakelen van HVAC via afzonderlijk verkrijgbare DALI-schakelactuator (DALI-switch)