

AL MONZA WL TR MD WH

Artikelnummer

EL10026102

GTIN

4015120026102



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Wandarmatuur
Productinformatie	Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Gebruikersinterface	Potentiometer
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Aansluitbare kabeldiameter	2,5 mm ²
Aantal contacten	4

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 275 mm x Breedte 185 mm x Hoogte/diepte 250 mm
Gewicht	1162,3 g
Materiaal	ABS
Beschermingsgraad	IP44
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+55 °C

Productbeschrijving

- Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder en 130° detectiehoek
- Complete armatuur bestaande uit lampvoet en **glazen bol**

Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz

VERLICHTING



Diffusor	helder
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	290 °

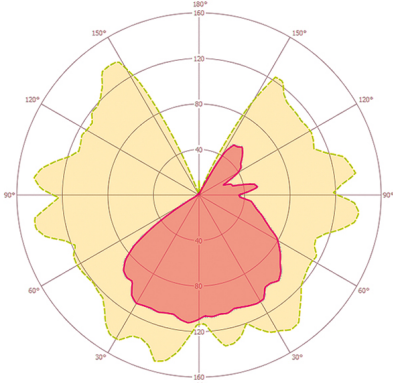

SENSOREN

Detectiehoek	130°, horizontaal draaibaar
Detectieafstand schuin	12 m
Detectieafstand frontaal	4 m
Detectiebereik	164 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	1,8 m
Helderheidswaarde	5 - 1000 lx
Nalooptijd	5 s...12 min (stapsgewijs verstelbaar)
Impulsgeveringang	✓



AL MONZA WL TR MD WH

Artikelnummer GTIN
EL10026102 4015120026102

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		Dwars (A)	12 m
		Frontaal (B)	4 m

Lichtverdeling	Schakelschema
	

Standaardschema met optionele parallelschakeling van Automatic-armaturen

Schakelschema	Schakelschema
	

Standaardschema met extra continu lichtfunctie via externe schakelaar.

Standaardschema met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.

Gedetailleerde productbeschrijving

AL MONZA WL TR MD WH

Artikelnummer

GTIN

EL10026102

4015120026102

- Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder en 130° detectiehoek
- Complete armatuur bestaande uit lampvoet en **glazen bol**
- Enkelhandige steekvoetmontage
- Verdekte aansluitsokkel met grote bedradingsruimte
- Membraan-kabelinvoer voor snelle en gemakkelijke montage
- Meegeleverde insteekklemmen voor het doortrekken van de randaarde
- Regeling van de detectie en het bereik met behulp van draaibare lens
- Afdekken van individuele zones met behulp van meegeleverde afdeklips