

MD 180i/R

Artikelnummer

EM10055010

GTIN

4015120055010



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Wandbewegingsmelder
Productinformatie	Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product. Installatieplaats: Houd een veilige afstand van 5 m aan tot radioantennes (bijv. WiFi-toegangspunten).
Gebruikersinterface	Potentiometer, IR-afstandsbediening
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Geïntegreerde akoestische sensor: ideaal voor toepassing in onoverzichtelijke ruimtes met veel hoeken en geen of weinig daglicht
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm
Montageplaats	Wand
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 34 mm, Ø 60 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 70 mm x Breedte 70 mm x Hoogte/diepte 55 mm
Gewicht	91 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20, IP44 afhankelijk van afdekraam (separaat bestellen)
Beschermingsgraad met toebehoren	IP44 afhankelijk van afdekraam (separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend

Productbeschrijving

- Wandbewegingsmelder met **180° detectiehoek**
- **Geïntegreerde akoestische sensor:** ideaal voor toepassing in onoverzichtelijke ruimtes met veel hoeken en geen of weinig daglicht
- 16 A hoogvermogenrelais (wolfram voorloopcontact)

Biedt speciale productfuncties zoals:

- Akoestische sensor
- Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app

Kleur

opaal-mat

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Inschakelstroom	800 A/ 200 µs
Opgenomen vermogen	0,9 W

SENSOREN

Detectiehoek	180° horizontaal, 60° verticaal
Detectieafstand schuin	Ø 16 m
Detectieafstand frontaal	Ø 6 m
Detectiebereik	tot 101 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	1,1 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	2,2 m
Lichtmeting	menglicht
Helderheidswaarde	5 – 2000 lx

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Aantal verlichtingskanalen	1
Impulsgeveeringang verlichting	1
Impulsgeveeringang HVAC	-
Slave-ingang	✓
Max. aantal slave-melders	6
Modus	Volautomatisch
Uitschakelvertraging	0 s
Inschakelvertraging	0 s
Constance lichtregeling	-

MD 180i/R

Artikelnummer

EM10055010

GTIN

4015120055010

Kanaal	C1 Verlichting	600 W LED
Functie	schakelen	Schakelcontact
Schakelvermogen	230 W/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)	maakcontact / potentiaalvoerend
		Impulsgeveeringang
		Impulsfunctie
		Nalooptijd

Fabrieksinstelling

ALGEMEEN

Gevoeligheid	100 %
--------------	-------

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)



Kanaal	C1 Verlichting
Bedrijfsmodus	Volautomatisch

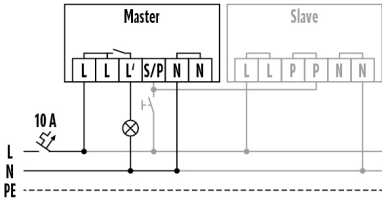
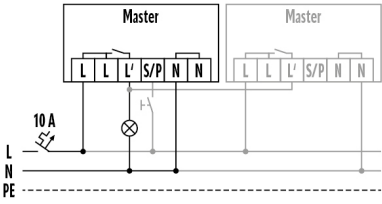
Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Afstandsbediening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-afstandsbediening voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders	4015120425509
Bevestiging			
MOUNTING BOX IP44 SM WH	EM10055164	Opbouwdoos voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP44, wit	4015120055164
Cover			
COVER IP20 WH	EM10055102	Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 9010	4015120055102
COVER IP20 SWH	EM10055119	Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 9016	4015120055119
COVER IP20 CWH	EM10055126	Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 1013	4015120055126
COVER IP20 AN	EM10055133	Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, antraciet, overeenkomstig RAL 7021	4015120055133
COVER IP20 SR	EM10055140	Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, zilver	4015120055140
COVER IP44 WH	EM10055157	Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP44, wit	4015120055157
COVER BER S1 IP20 PWH	EP10427107	Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker S.1, IP20, poolwit	4015120427107
COVER BER MOD2 IP20 WH	EP10427138	Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker Modul 2, IP20, wit	4015120427138
COVER BUJ REF IP20 WH	EP10427145	Afdekking voor wandmelder geschikt voor Busch-Jäger Reflex, IP20, wit	4015120427145
COVER GIR S55 IP20 WH	EP10427169	Afdekraam voor wandmelder geschikt voor Gira standaard 55, IP20, wit	4015120427169
Elektrische toebehoren			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter voor ontstoring van inductieve belastingen zoals relais, magneetschakelaars, fluorescentielampen en transformatoren	4015120426988
Wandaanwezigheidssensor			
MD/PD 180 slave	EM10410024	Slave-apparaat voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-apparaat met 180° detectiehoek voor wandmontage	4015120410024

MD 180i/R

Artikelnummer **GTIN**
EM10055010 4015120055010

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		Dwars (A)	Ø 16 m
		Frontaal (B)	Ø 6 m

Schakelschema	Schakelschema
	

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 6 slave-apparaten op een master-apparaat.

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 5 apparaten

Gedetailleerde productbeschrijving

- Wandbewegingsmelder met **180° detectiehoek**
- Geïntegreerde akoestische sensor:** ideaal voor toepassing in onoverzichtelijke ruimtes met veel hoeken en geen of weinig daglicht
- 16 A hoogvermogenrelais (wolfraam voorloopcontact) speciaal voor het schakelen van capacatieve lasten zoals o.a. EVSA's, fluorescentielampen met parallelcompensatie, compacte fluorescentielampen, spaarlampen
- Te programmeren via afstandsbediening, bijv. continulicht AAN/UIT en automatische inleesfunctie voor de actuele lichtwaarde
- Afdekraam IP 20 in 5 verschillende kleuren
- Uitwisselbaar met merkschakelaars, kan dus direct elke gangbare schakelaar vervangen
- Model IP 44 geschikt voor vochtige ruimtes, garages en kelderdingangen. Vandalismebestendige afdekkap met rvs schroeven (accessoire)
- Dubbele insteekklemmen voor bedrading maken snelle en gemakkelijke montage mogelijk
- Handmatig schakelen mogelijk door middel van geïntegreerde AAN/UIT/AUTO-schakelaar
- Voorkomen van ongewenst schakelen, bijv. bij kleine dieren, door het afdekken van de verticale detectiehoek door middel van meegeleverde afdekkap
- Universele opbouwdoos IP 20/IP 44 met 3-voudige membraan-kabelinvoer
- Ingebouwde impulsfunctie voor het aansturen van trappenhuisautomaten of signaaltoestellen en toepassing in gebouwautomatisering/PLC-techniek