

PD 360/24 slave

Artikelnummer

EM10425127

GTIN

4015120425127



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Plafondaanwezigheidssensor
Productinformatie	Installatieplaats: Houd een veilige afstand van 5 m aan tot radioantennes (bijv. WiFi-toegangspunten).
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, SundaHus, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 15 mm, Ø 60 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte/diepte 75 mm, Ø 140 mm
Gewicht	235 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad met toebehoren	IP54 met opbouwdoos (separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 95 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
-------------------	--------

Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- **Bereik tot 24 m Ø** voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 6 andere toestellen
- Ideaal voor **installatie op grote hoogte tot 10 m** zoals in sporthallen, magazijnen etc.
- De slave-sensor kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R

Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,4 W

SENSOREN

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 24 m
Detectieafstand frontaal	Ø 8 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 6 m
Detectiebereik	tot 453 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	10 m
Lichtmeting	menglicht

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)



Impulsgeveringang HVAC	-
Slave-ingang	-
Modus	Volautomatisch
Uitschakelvertraging	0 s
Inschakelvertraging	0 s
Constance lichtregeling	-
Kanaal	C1 Verlichting
Functie	niet relevant
Schakelcontact	Bussysteem
Impulsgeveringang	-
Impulsfunctie	-

PD 360/24 slave

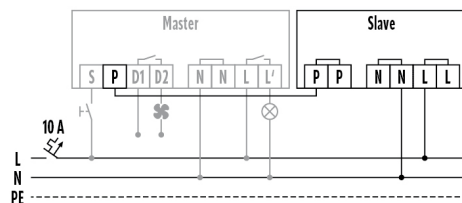
Artikelnummer	GTIN
EM10425127	4015120425127

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bescherming			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm	4015120425608
Bevestiging			
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	Opbouwdoos voor de serie STANDARD, IP54, wit	4015120425400
Plafondaanwezigheidssensor			
PD 360i/8	EM10425004	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage	4015120425004
PD 360i/24	EM10425103	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage	4015120425103
Wandaanwezigheidssensor			
PD 180i/R	EM10410017	Aanwezigheidssensor met 180° detectiehoek voor wandmontage	4015120410017

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		■ Dwars (A)	Ø 24 m
		■ Frontaal (B)	Ø 8 m
		■ Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 6 m

Schakelschema



Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 6 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

PD 360/24 slave

Artikelnummer	GTIN
EM10425127	4015120425127

Gedetailleerde productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage
- **bereik tot 24 m Ø** voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 6 andere toestellen
- Ideaal voor **installatie op grote hoogte tot 10 m** zoals in sporthallen, magazijnen etc.
- Alle parameters worden ingesteld op het master-apparaat, het slave-apparaat detecteert bewegingen en geeft deze door aan de master
- Standaarduitvoering als inbouwapparaat
- Universele opbouwdoos IP 54 met 2-voudige membraan-kabelinvoer (accessoire)
- Dubbele insteekklemmen voor doorvoerbedrading
- Modulair systeem met verzorgingseenheid en insteeksensor
- Verzorgingseenheid monteren/aansluiten - na het schilderen kan de sensor eenvoudig worden ingestoken
- Grote bedradingsruimte dankzij de geringe hoogte van de verzorgingseenheid
- De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R