

## SLG EL LED 3h IR RM

### Artikelnummer

EN10061301

### GTIN

4015120061301



### Technische gegevens

#### ALGEMEEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Apparaatcategorie      | Veiligheidsverlichting |
| Gebruikersinterface    | IR-afstandsbediening   |
| Op afstand te bedienen | ✓                      |
| Conformiteit           | CE, EAC, RoHS, AEEA    |
| Garantie               | 5 jaar                 |

#### BEVESTIGING

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Montagevariant              | Plafondinbouw                                                                |
| Montageplaats               | Plafond                                                                      |
| Inbouwmaat                  | Inbouw lengte: 66 mm x Inbouw breedte: 66 mm x Inbouw diepte: 35 mm, Ø 66 mm |
| Type aansluiting            | Insteekklem                                                                  |
| Aansluitbare kabel diameter | 1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Aantal contacten            | 7                                                                            |

#### BEHUIZING

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Afmetingen                      | Hoogte/diepte 37 mm, Ø 90 mm |
| Gewicht                         | 320 g                        |
| Materiaal                       | ABS                          |
| Beschermingsgraad               | IP30                         |
| Toegestane omgevingstemperatuur | 5 °C...+35 °C                |
| Relatieve luchtvochtigheid      | 5 – 95 %, niet condenserend  |

### Productbeschrijving

- Decentrale noodverlichting met 3 uur brandtijd voor plafondinbouw met zelfcontrole (SC) en Fail-Safe-contact (opent bij storing)
- Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor deactivering van de noodverlichtingsfunctie als het gebouw niet wordt gebruikt
- Functietest en zelfcontrole conventioneel te activeren met testknop of gemakkelijk met afstandsbediening Mobil-SLi
- Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling

Kleur

wit, overeenkomstig RAL 9010

#### ELEKTRISCHE UITVOERING

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Besturingssysteem  | ON/OFF          |
| Beschermingsklasse | II              |
| Nom. spanning      | 230 V ~ / 50 Hz |

#### VERLICHTING

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Lichtuitstraling    | direct  |
| Nominaal vermogen P | 4 W     |
| Lichtstroom         | 100 lm  |
| Lichtopbrengst      | 25 lm/W |
| Kleurtemperatuur    | 4000 K  |

#### NOODVERLICHTING

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Brandduur             | 3 h                               |
| Type schakeling       | Continuschaakeling/noodschakeling |
| Aansluiting           | Decentraal (individuele batterij) |
| Accu                  | NiMH 4,8 V / 1,7 Ah               |
| laadtijd              | min. 20 h                         |
| Statusindicatie       | per LED                           |
| Automatische zelftest | -                                 |


SLG EL LED 3h IR RM

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| EN10061301    | 4015120061301 |


Toebehoren

| Productnaam              | Artikelnummer | Productbeschrijving                                                                                                      | GTIN          |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Afstandsbediening</b> |               |                                                                                                                          |               |
| SL REMOTE CONTROL        | EN10017704    | IR-afstandsbediening voor noodverlichtingsarmaturen                                                                      | 4015120017704 |
| ESY-Pen                  | EP10425356    | ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren | 4015120425356 |
| <b>Bevestiging</b>       |               |                                                                                                                          |               |
| SLG BRACKET SET          | EN10061318    | Bevestigingsset voor serie SLG                                                                                           | 4015120061318 |

Maattekening

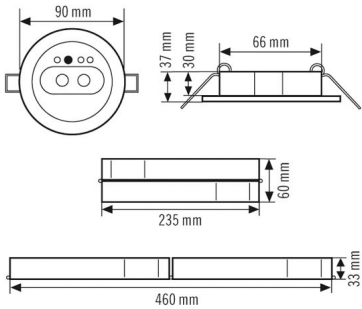


Schakelschema



Standaardschema met fail-safe-contact en uitschakeling op afstand.

Schakelschema

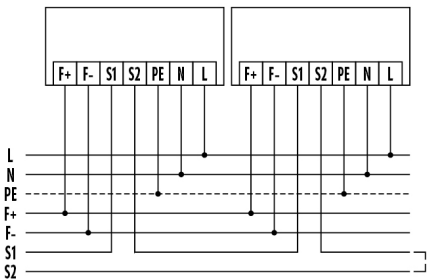


Serienschakeling met andere noodverlichting.

SLG EL LED 3h IR RM

Artikelnummer      GTIN  
EN10061301      4015120061301

Planningshulp

Distances to be observed for the escape route depending on the orientation (according to DIN EN 1838)

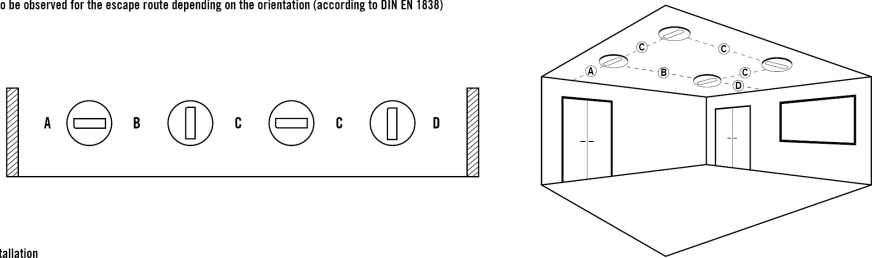

Ceiling installation

| Installation height | For 1 Lux |       |       |       | For 0,5 Lux |        |        |       |
|---------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|--------|--------|-------|
|                     | A         | B     | C     | D     | A           | B      | C      | D     |
| 2 m                 | 2 m       | 5,9 m | 5,9 m | 2 m   | 2,7 m       | 7 m    | 7 m    | 2,7 m |
| 2,5 m               | 2,4 m     | 6,5 m | 6,5 m | 2,4 m | 3,1 m       | 7,1 m  | 7,1 m  | 3,1 m |
| 3 m                 | 2,4 m     | 6,9 m | 6,9 m | 2,4 m | 3,2 m       | 8,4 m  | 8,4 m  | 3,2 m |
| 3,5 m               | 2,6 m     | 7,3 m | 7,3 m | 2,6 m | 3,4 m       | 8,7 m  | 8,7 m  | 3,4 m |
| 4 m                 | 2,4 m     | 7,8 m | 7,8 m | 2,4 m | 3,5 m       | 9,4 m  | 9,4 m  | 3,5 m |
| 4,5 m               | 2,4 m     | 7,6 m | 7,6 m | 2,4 m | 3,7 m       | 9,8 m  | 9,8 m  | 3,7 m |
| 5 m                 | 2,4 m     | 7,6 m | 7,6 m | 2,4 m | 3,7 m       | 10,4 m | 10,4 m | 3,7 m |
| 5,5 m               | 1,9 m     | 7,6 m | 7,6 m | 1,9 m | 3,8 m       | 10,5 m | 10,5 m | 3,8 m |
| 6 m                 |           |       |       |       | 3,8 m       | 10,8 m | 10,8 m | 3,8 m |
| 6,5 m               |           |       |       |       | 3,3 m       | 11 m   | 11 m   | 3,3 m |

## SLG EL LED 3h IR RM

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| EN10061301    | 4015120061301 |

### Gedetailleerde productbeschrijving

---

- Decentrale noodverlichting met 3 uur brandtijd voor plafondbinbouw met zelfcontrole (SC) en Fail-Safe-contact (opent bij storing)
- Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor deactivering van de noodverlichtingsfunctie als het gebouw niet wordt gebruikt
- Functietest en zelfcontrole conventioneel te activeren met testknop of gemakkelijk met afstandsbediening Mobil-SLi
  - Constante oplaadcontrole
  - Automatische, wekelijkse functietest en jaarlijkse bedrijfstest
  - Weergave van testresultaten door middel van gekleurde LED's (groen/rood)
- Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling
- Lichtuittreding naar beneden
- Inclusief NiMH-accu met gepolariseerde connector
- Aansluiting door middel van insteekklemmen
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat