


SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM

Artikelnummer

EN10077029

GTIN

4015120077029

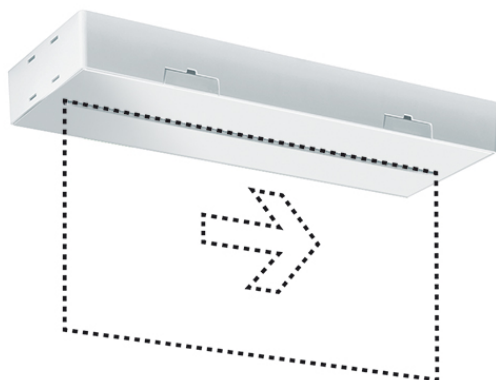

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Productinformatie	Uitsluitend voor binnengebruik.
Leveringsomvang	Pictogramplaat (Display) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire.
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 370 mm x Inbouwbreedte: 115 mm x Inbouwdiepte: 66 mm,
Type aansluiting	Insteecklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	4

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 328 mm x Breedte 108 mm x Hoogte/diepte 195 mm
------------	---

Productbeschrijving

- Vluchtwegaanduiding voor het aansluiten van de centrale, onderbrekingsvrije voedingen / voedingssystemen
- Leesafstanden 24m volgens norm DIN EN 1838
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteecklem voor doorbedrading
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Pictogramplaat (Display) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire

Gewicht	144 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	24 - 230 V AC/DC

VERLICHTING

Lichtuittrekking	direct
Nominaal vermogen P	3 W

NOODVERLICHTING

Leesafstand	24 m
Pictogramhoogte	120 mm
Type schakeling	Continuschaakeling/noodschakeling
Aansluiting	Centraal (centrale batterij)
Automatische zelftest	-

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bevestiging			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Buis-pendelset voor serie SLX en ELX	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Wandhouder voor serie SLX en ELX, 110 mm lengte	4015120077289

SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077029	4015120077029


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwmaat 370 x 155 mm	4015120077104


Symbool

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10079054	Enkelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand	4015120079054
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10079061	Enkelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand	4015120079061
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10079078	Enkelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand	4015120079078
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10032547	Enkelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand	4015120032547
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10079085	Dubbelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand	4015120079085
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10079092	Dubbelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand	4015120079092
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	EN10032554	Dubbelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand	4015120032554
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10032561	Dubbelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand	4015120032561
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10032578	Dubbelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand	4015120032578

Maattekening



Schakelschema

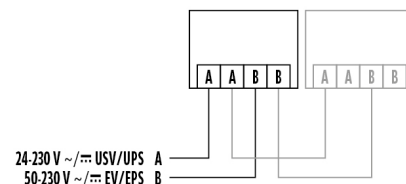

Standaardschema met optionele serieschakeling met andere noodverlichting.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Vluchtwegaanduiding voor het aansluiten van de centrale, onderbrekingsvrije voedingen / voedingssystemen
- Leesafstanden 24m volgens norm DIN EN 1838
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteekklem voor doorbedrading
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Pictogramplaat (Display) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire