

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM

Artikelnummer

EN10077036

GTIN

4015120077036



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Productinformatie	Uitsluitend voor binnengebruik.
Leveringsomvang	Pictogram (Etiket) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 430 mm x Inbouw breedte: 155 mm x Inbouw diepte: 66 mm,
Type aansluiting	Insteecklem
Aansluitbare kabel diameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	4

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 388 mm x Breedte 148 mm x Hoogte/diepte 46 mm
------------	--

Productbeschrijving

- Vluchtwegaanduiding voor het aansluiten van de centrale, onderbrekingsvrije voedingen / voedingssystemen
- Leesafstanden 24m volgens norm DIN EN 1838
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteecklem voor doorbedrading
- Geoptimaliseerd voor wandmontage, andere montage mogelijkheden met uitgebreide accessoires (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Pictogram (Etiket) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire

Gewicht	449 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	24 - 230 V AC/DC

VERLICHTING

Lichtuittrekking	direct
Nominaal vermogen P	3 W

NOODVERLICHTING

Leesafstand	24 m
Pictogramhoogte	120 mm
Type schakeling	Continusckeling/noodchakeling
Aansluiting	Centraal (centrale batterij)
Automatische zelftest	-

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bescherming			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 80 mm hoog	4015120077265


SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM

Artikelnummer	GTIN
EN10077036	4015120077036


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bevestiging			
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwmaat 430 x 155 mm	4015120077234
Symbool			
SLX 24 FLAT SYMBOL SET II	EN10077517	Pictogramset voor serie SLX FLAT, 24 m leesafstand rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder	4015120077517

Maattekening



Schakelschema

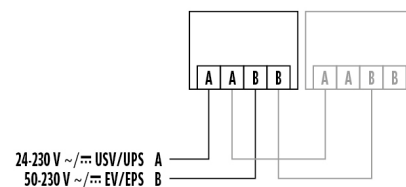

Standaardschema met optionele serieschakeling met andere noodverlichting.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Vluchtwegaanduiding voor het aansluiten van de centrale, onderbrekingsvrije voedingen / voedingssystemen
- Leesafstanden 24m volgens norm DIN EN 1838
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteekklem voor doorbedrading
- Geoptimaliseerd voor wandmontage, andere montage mogelijkheden met uitgebreide accessoires (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Pictogram (Etiket) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire