


SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

Artikelnummer

EN10077050

GTIN

4015120077050

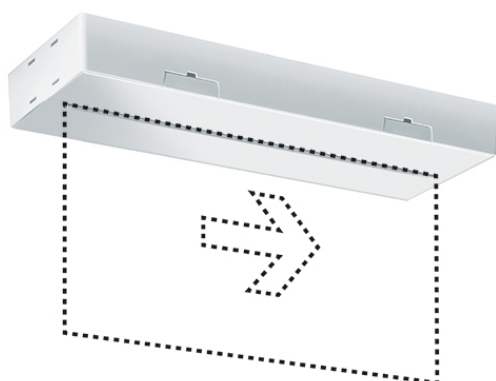

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Productinformatie	Uitsluitend voor binnengebruik.
Leveringsomvang	Pictogramplaat (Display) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire.
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Inbouwmaat	Inbouwlengte: 430 mm x Inbouwbreedte: 155 mm x Inbouwdiepte: 66 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	4

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 388 mm x Breedte 148 mm x Hoogte/diepte 223 mm
Gewicht	682 g

Productbeschrijving

- Vluchtwegaanduiding voor het aansluiten van de centrale, onderbrekingsvrije voedingen / voedingssystemen
- Leesafstanden 32m volgens norm DIN EN 1838
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteekklem voor doorbedrading
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Pictogramplaat (Display) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire

Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingsstelsel	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	24 - 230 V AC/DC
Inschakelstroom	17,5 A/ 208 µs
Lekstroom	0,009 mA

VERLICHTING

Lichtuitstraling	direct
Nominaal vermogen P	3 W

NOODVERLICHTING

Leesafstand	32 m
Pictogramhoogte	160 mm
Type schakeling	Continuschaakeling/noodschaakeling
Aansluiting	Centraal (centrale batterij)
Automatische zelftest	-

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bescherming			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 260 mm hoog	4015120077296


SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077050	4015120077050


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bevestiging			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Buis-pendelset voor serie SLX en ELX	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Wandhouder voor serie SLX en ELX, 110 mm lengte	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwmaat 430 x 155 mm	4015120077234
Symbool			
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10079009	Enkelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120079009
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10079016	Enkelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120079016
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10079023	Enkelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120079023
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10079030	Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120079030
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10079047	Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120079047
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10032509	Enkelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120032509
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	EN10032516	Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120032516
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10032523	Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120032523
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10032530	Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120032530

Maattekening

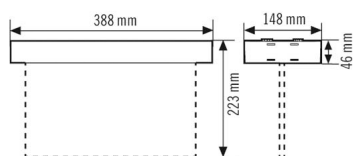

Schakelschema

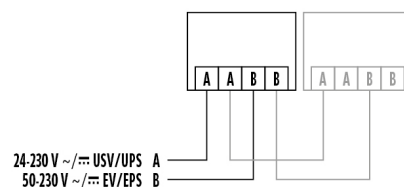

Standaardschema met optionele serieschakeling met andere noodverlichting.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Vluchtwegaanduiding voor het aansluiten van de centrale, onderbrekingsvrije voedingen / voedingssystemen
- Leesafstanden 32m volgens norm DIN EN 1838
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteekklem voor doorbedrading
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Pictogramplaat (Display) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire