

ELX EL LED CPS SM

Artikelnummer

EN10077067

GTIN

4015120077067



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Veiligheidsverlichting
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	4

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 388 mm x Breedte 148 mm x Hoogte/diepte 46 mm
Gewicht	545,5 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

Productbeschrijving

- Vluchtwegverlichting voor aansluiting op centrale, onderbrekingsvrije voeding/voedingssystemen
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteekklem voor doorbedrading
- Geoptimaliseerd voor wandmontage, andere montage mogelijkheden met uitgebreide accessoires (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	24 - 230 V AC/DC
Inschakelstroom	16,6 A/ 233 μs
Lekstroom	0,009 mA

VERLICHTING

Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	112 °
Nominaal vermogen P	3 W
Lichtstroom	200 lm
Lichtopbrengst	66 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Color Quality Scale	83

NOODVERLICHTING


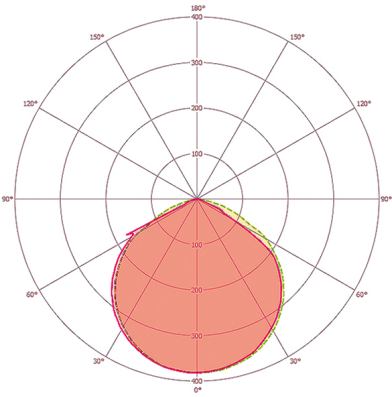
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Aansluiting	Centraal (centrale batterij)
Statusindicatie	per LED
Automatische zelftest	-

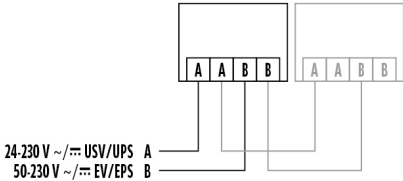
ELX EL LED CPS SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077067	4015120077067

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bescherming			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 80 mm hoog	4015120077265
Bevestiging			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Wandhouder voor serie SLX en ELX, 110 mm lengte	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwmaat 430 x 155 mm	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Buis-pendelset voor serie SLX en ELX	4015120078316

Maattekening	Lichtverdeling
	

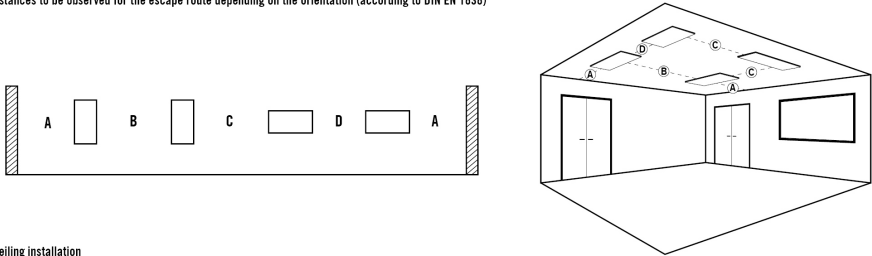
Schakelschema

Standaardschema met optionele serieschakeling met andere noodverlichting.

ELX EL LED CPS SM

Artikelnummer GTIN
EN10077067 4015120077067

Planningshulp

Distances to be observed for the escape route depending on the orientation (according to DIN EN 1838)



Ceiling installation

Installation height	For 1 Lux					For 0,5 Lux				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
2,0 m	3,4 m	7,9 m	8,0 m	8,1 m	3,5 m	3,7 m	7,2 m	7,6 m	8,8 m	3,7 m
2,5 m	3,8 m	8,6 m	9,0 m	9,1 m	3,8 m	4,4 m	9,2 m	9,4 m	10,0 m	4,4 m
3,0 m	3,9 m	9,5 m	9,8 m	9,9 m	3,9 m	4,7 m	10,5 m	11,2 m	11,1 m	4,7 m
3,5 m	4,1 m	10,3 m	10,4 m	10,5 m	4,1 m	5,0 m	11,4 m	12,0 m	12,1 m	5,0 m
4,0 m	4,2 m	10,9 m	10,9 m	10,9 m	4,2 m	5,2 m	12,4 m	13,0 m	13,1 m	5,4 m

ELX EL LED CPS SM

Artikelnummer

EN10077067

GTIN

4015120077067

Gedetailleerde productbeschrijving

- Vluchtwegverlichting voor aansluiting op centrale, onderbrekingsvrije voeding/voedingssystemen
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteekklem voor doorbedrading
- Geoptimaliseerd voor wandmontage, andere montage mogelijkheden met uitgebreide accessoires (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat