


SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

Artikelnummer

EN10077210

GTIN

4015120077210

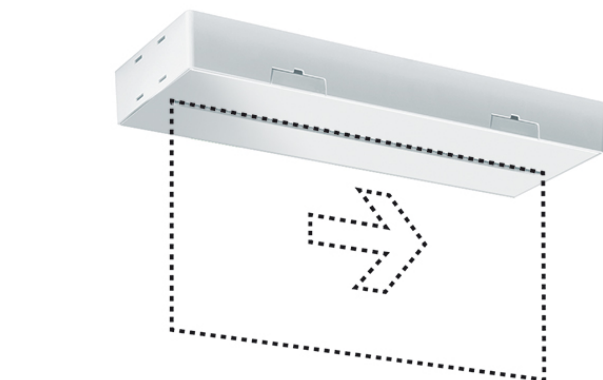

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Productinformatie	Uitsluitend voor binnengebruik.
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening
Leveringsomvang	Pictogramplaat (Display) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire.
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 430 mm x Inbouw breedte: 155 mm x Inbouw diepte: 66 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm ²
Aantal contacten	2

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 388 mm x Breedte 148 mm x Hoogte / diepte 223 mm
Gewicht	725 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20

Productbeschrijving

- Decentrale noodverlichting voor vluchtwegaanduiding met 3 uur brandtijd en 32m leesafstand
- Zelfcontrolerend, met statusaanduiding in kleur
- Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met afstandsbediening of magneet
- Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling

Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Inschakelstroom	17,5 A / 208 µs
Lekstroom	0,009 mA

VERLICHTING

Lichtuittreding	direct
Nominaal vermogen P	3 W

NOODVERLICHTING

Leesafstand	32 m
Pictogramhoogte	160 mm
Brandduur	3 h
Type schakeling	Continuschaakeling/noodchaakeling
Aansluiting	Decentraal (individuele batterij)
Accu	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
laadtijd	min. 20 h
Statusindicatie	per LED
Automatische zelftest	-


SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077210	4015120077210

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Afstandsbediening			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-afstandsbediening voor noodverlichtingsarmaturen	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
Bescherming			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 260 mm hoog	4015120077296
Bevestiging			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Buis-pendelset voor serie SLX en ELX	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Wandhouder voor serie SLX en ELX, 110 mm lengte	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwmaat 430 x 155 mm	4015120077234
Symbol			
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10079009	Enkelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120079009
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10079016	Enkelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120079016
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10079023	Enkelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120079023
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10079030	Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120079030
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10079047	Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120079047
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10032509	Enkelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120032509
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	EN10032516	Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120032516
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10032523	Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120032523
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10032530	Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand	4015120032530

Maattekening

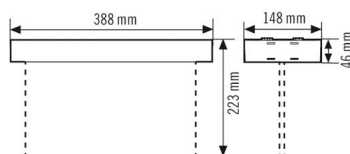

Gedetailleerde productbeschrijving

- Decentrale noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegaanduiding met 3 uur brandtijd en 32m leesafstand volgens DIN EN 1838
- Zelfcontrolerend, met statusaanduiding in kleur
- Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met afstandsbediening of magneet
- Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling
- Insteekklem voor doorbedrading
- Constante oplaadcontrole
 - Automatische, wekelijkse functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest
 - Weergave van de testresultaten door middel van statusaanduiding in kleur
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

Artikelnummer

EN10077210

GTIN

4015120077210

- Inclusief NiCd-accu met gepolariseerde connector
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat