

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65

Artikelnummer

EO10850332

GTIN

4015120850332

Productbeschrijving

- Ronde LED-armatuur
- 16 W, lichtkleur ca. 4000 K neutraalwit
- Met verhoogde beschermingsgraad (IP65)



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Wand- en plafondarmatuur
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	2

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte/diepte 87 mm, Ø 300 mm
Gewicht	713 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP65
Toegepaste omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Slagvastheid	IK10

Kleur

wit, overeenkomstig RAL 9003

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom	10,3 A/ 132 µs
Stroomopname	300 mA

VERLICHTING

Diffusor	opaal
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	115 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flikkerfactor	< 3 %
Nominaal vermogen P	15,5 W
Lichtstroom	1600 lm
Lichtopbrengst	103 lm/W
Kleurtemperatuur	4100 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	2 SDCM

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65


Artikelnummer

EO10850332


GTIN

4015120850332


Maattekening



Lichtverdeling

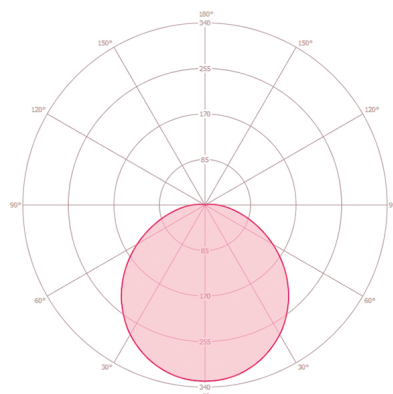

Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Ronde LED-armatuur
- 16 W, lichtkleur 4000 K neutraalwit
- Met verhoogde beschermingsgraad (IP65)
- Hoge lichtopbrengst 100 lm/W
- Eenvoudige bekabeling via insteekklem
- Snelle installatie dankzij doorbedrading