

REPEATER PS DALI-2

Artikelnummer

EP10429996

GTIN

4015120429996

Productbeschrijving

Universele DALI-2 signaalversterker (repeater) met geïntegreerde busspanningsvoeding (150 mA) voor het verlengen van de DALI-kabel. De DALI-repeater verlengt de maximaal toegestane lengte van de besturingslijn van 300 m tot 600 m. Er is geen aparte DALI-voeding vereist. DALI-opdrachten worden bidirectioneel in beide richtingen verzonden; de busapparaten stroomopwaarts en stroomafwaarts van de repeater zijn elektrisch van elkaar geïsoleerd. Verschillende repeaters kunnen parallel of trapsgewijs in een DALI-lijn worden gebruikt (max. twee niveaus).



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Signaalversterker
Leveringsomvang	*UNDEFINED TEXT*
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA

BEVESTIGING

Montagevariant	plafond- en wandmontage
Montageplaats	Plafond / wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 170 mm x Inbouw breedte: 59 mm x Inbouw diepte: 29 mm, Ø 4 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	0,5 - 2,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 170 mm x Breedte 59 mm x Hoogte/diepte 29 mm
------------	---

Gewicht	122 g
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+50 °C
Kleur	wit

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	100 - 240 V ~50 Hz
Uitgangsspanning	16 V DC
Uitgangsstroom	150 mA
Opgenomen vermogen	4 W

AUTOMATISERING

Uitgangsspanning_max	16 V
Uitgangsstroom	150 mA

REPEATER PS DALI-2


Artikelnummer

EP10429996

GTIN

4015120429996

Maattekening

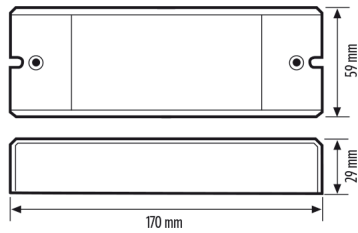

Gedetailleerde productbeschrijving

- Universele DALI-2 signaalversterker (repeater) met geïntegreerde busspanning (150 mA)
- Maakt uitbreiding van de DALI-sturingslijn mogelijk
- Busapparaten stroomopwaarts en stroomafwaarts van de repeater zijn elektrisch van elkaar geïsoleerd
- DALI-apparaten stroomafwaarts van de repeater worden ook aangesproken door de regelenheid van de DALI-bus
- De DALI-opdrachten worden bidirectioneel in beide richtingen verzonden
- Verschillende repeaters kunnen parallel of in cascade in een DALI-lijn worden gebruikt (max. twee niveaus)
- Het maximaal aantal van 64 DALI-bedieningsapparaten in het bussysteem blijft ongewijzigd