

PD-CE 360/24 slave

Artikelnummer

EP10510755

GTIN

4015120510755



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Plafondaanwezigheidssensor
Productinformatie	Installatieplaats: Houd een veilige afstand van 5 m aan tot radioantennes (bijv. WiFi-toegangspunten).
Leveringsomvang	inclusief lensmasker
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Configuratie alleen mogelijk via ESY-Pen in combinatie met ESY-app of afstandsbediening.
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 67 mm, Ø 68 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 1,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte/diepte 32 mm, Ø 82 mm
Gewicht	114,2 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat, UV-gestabiliseerd PE
Beschermingsgraad	IP40
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	opaal-mat

Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondinbouw
- **Bereik tot 24 m** diameter voor een voordelige systeemitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Ideaal voor **installatie op grote hoogte tot 10 m** zoals in sporthallen, magazijnen etc.
- De slave-sensor kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidsensoren:
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,3 W

SENSOREN

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 24 m
Detectieafstand frontaal	Ø 11 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 8 m
Detectiebereik	tot 453 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	10 m
Lichtmeting	geen

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Impulsgevingang HVAC	-
Slave-ingang	✓
Constante lichtregeling	-
Kanaal	C1 Verlichting
Functie	niet relevant
Schakelcontact	Bussysteem
Impulsgevingang	-
Impulsfunctie	-

PD-CE 360/24 slave



Artikelnummer	GTIN
EP10510755	4015120510755

Fabrieksinstelling

ALGEMEEN		Bedrijfsmodus	Volautomatisch
Gevoeligheid	100 %	Instelwaarde helderheid / schakeldrempel	400 lx
KANALEN (VERLICHTING / HVAC)		Nalooptijd	5 min
Kanaal	C1 Verlichting		

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bescherming			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm	4015120425615
Elektrische toebehoren			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter voor ontstoring van inductieve belastingen zoals relais, magneetschakelaars, fluorescentielampen en transformatoren	4015120426988
Plafondaanwezigheidssensor			
PD-CE 360i/8	EP10510700	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouw	4015120510700
PD-CE 360i/8 WIELAND GST18	EP10510717	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouw	4015120510717
PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA	EP10510786	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouw	4015120510786
PD-CE 360i/24	EP10510724	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouw	4015120510724
PD-CE 360i/24 WIELAND GST18	EP10510731	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouw	4015120510731
PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA	EP10510793	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouw	4015120510793

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		Dwars (A)	Ø 24 m
		Frontaal (B)	Ø 11 m
		Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 8 m

PD-CE 360/24 slave

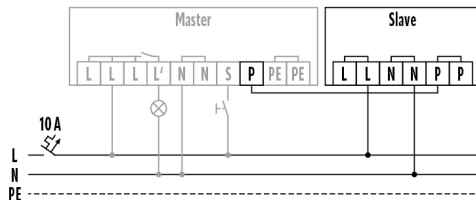
Artikelnummer

EP10510755

GTIN

4015120510755

Schakelschema



Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouwmontage
- **bereik tot 24 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Ideaal voor **installatie op grote hoogte tot 10 m** zoals in sporthallen, magazijnen etc.
- Alle parameters worden ingesteld op het master-apparaat, het slave-apparaat detecteert bewegingen en geeft deze door aan de master
- Standaard als inbouwuitvoering met wit afdekraam en designring IP 20
- Universele opbouwdoos IP 54 met 2-voudige membraan-kabelinvoer (accessoire)
- Dubbele insteekklemmen voor doorvoerbedrading
- Modulair systeem met verzorgingseenheid en insteeksensor
- Verzorgingseenheid monteren/aansluiten - na het schilderen kan de sensor eenvoudig worden ingestoken
- Grote bedradingsruimte dankzij de geringe hoogte van de verzorgingseenheid
- De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO