

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8

Artikelnummer

EQ10127755

GTIN

4015120127755



Productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI DT8 voor Tunable White ESYLUX Satellite LED-armaturen
- Max. uitgangsvermogen 38 W
- Uitgangsstroom 700 mA
- Aan primaire zijde op de driver aangesloten: 1 m zwarte kabel met 5-polige zwart-blaauwe stekker WAGO WINSTA 770
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 1 m blauwe kabel (koudwit kanaal) en 1 m rode kabel (warmwit kanaal) met RJ45-stekkers

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Regelapparaat
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondbouw
Montageplaats	Plafond
Type aansluiting	Stekker
Connector	WAGO WINSTA® MIDI Cod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Aantal contacten	5
Lengte aansluitkabel	1 m

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 215 mm x Breedte 70 mm x Hoogte/diepte 31 mm
------------	---

Gewicht	454 g
Materiaal	PC + ABS
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 80 %, niet condenserend
Kleur	zwart

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Uitgangsspanning	20 - 60 V DC
Inschakelstroom	26,4 A/ 224 µs
Uitgangsstroom	700 mA
Opgenomen vermogen	35 W
Stroomopname	150 mA
Stand-byverbruik	< 0,25 W

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8


Artikelnummer

EQ10127755


GTIN

4015120127755

Maattekening

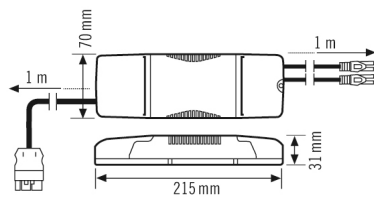

Schakelschema

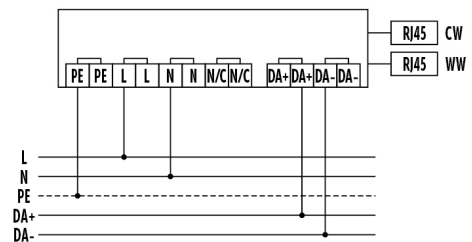

Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI DT8 voor Tunable White ESYLUX Satellite LED-armaturen
- Max. uitgangsvermogen 38 W
- Uitgangsstroom 700 mA
- Aan primaire zijde op de driver aangesloten: 1 m zwarte kabel met 5-polige zwart-blauwe stekker WAGO WINSTA 770
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 1 m blauwe kabel (koudwit kanaal) en 1 m rode kabel (warmwit kanaal) met RJ45-stekkers