

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI

Artikelnummer

EQ10127762

GTIN

4015120127762



Productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Max. uitgangsvermogen 30 W
- Uitgangsstroom 700 mA
- Aan primaire zijde op de driver aangesloten: 150 mm witte kabel op een aansluitbox en daarop 1 zwarte kabel met 5-polige zwart-blaauwe stekker WAGO WINSTA 770
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 1 m blauwe kabel met RJ45-stekker

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Regelapparaat
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Type aansluiting	Stekker
Connector	WAGO WINSTA® MIDI Cod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Aantal contacten	5
Lengte aansluitkabel	1 m

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 103 mm x Breedte 68 mm x Hoogte/diepte 30 mm
------------	---

Gewicht	453 g
Materiaal	PC + ABS
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 90%, niet condenserend
Kleur	zwart/wit

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Uitgangsspanning	3 - 42 V DC
Inschakelstroom	30 A / 120 µs
Uitgangsstroom	700 mA
Opgenomen vermogen	34 W
Stroomopname	300 mA
Stand-byverbruik	< 0,5 W

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI


Artikelnummer

EQ10127762


GTIN

4015120127762

Maattekening

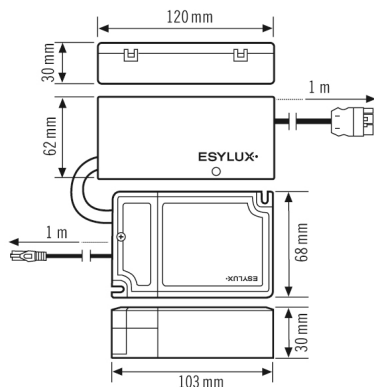

Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Max. uitgangsvermogen 30 W
- Uitgangsstroom 700 mA
- Aan primaire zijde op de driver aangesloten: 150 mm witte kabel op een aansluitbox en daarop 1 m zwarte kabel met 5-polige zwart-blaauwe stekker WAGO WINSTA 770
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 1 m blauwe kabel met RJ45-stekker