

PX ZWARE BUISKLEM MET UITWENDIGE SCHROEFDRAAD, RVS 316, EPDM-SBR, 29–34 MM DIA., 1" BUIS, 25 DN

CATALOG NUMBER

PXI034S6



FEATURES

Inclusief mannelijke/vrouwelijke combinatiemoer

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 578290

Material: Stainless Steel 316 (EN 1,4401); EPDM-SBR Rubber

Temperature: -50 to 120 °C

Outer Diameter: 29 – 34 mm

Pipe Size: 1"

NB/DN: 25

Rod Size: M10

Thread: 1/2"

Width: 27 mm

Thickness: 2 mm

Screw Diameter: M6


Screw Length: 20 mm

Static Load: 2500 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Inlage is van EPDM-rubber.

DIAGRAMS

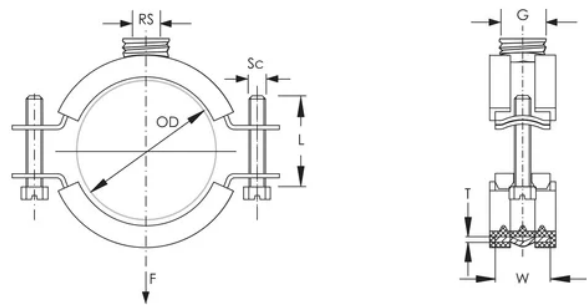

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500