

## SUPERFIX 243 M8/M10, 26–28 MM, 3/4", DN20

### CATALOG NUMBER

**SXD028**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Met handig sluitmechanisme

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

### PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 400066

Material: Steel; EPDM-SBR Rubber

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Color: Zwart

Temperature: -50 to 110 °C

Outer Diameter: 26 – 28 mm

Pipe Size: 3/4"

NB/DN: 20

Rod Size: M8;M10

Width: 20 mm

Thickness: 1,5 mm

Screw Diameter: M6


Screw Length: 25 mm

Static Load: 1000 N

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Inlage is van EPDM-rubber.

## DIAGRAMS

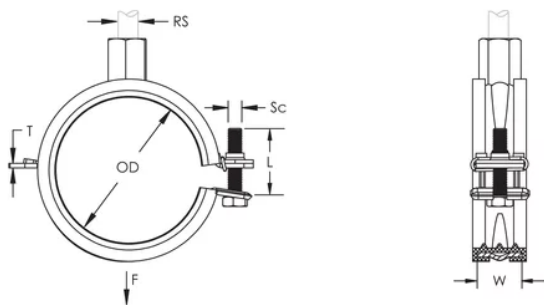

## WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

#### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

#### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**