



AARDBEVINGSBESTENDIGE STABILISATIEBEUGEL VR BUIS 8", DN200, ELEKTROLYT. VERZINKT

CATALOG NUMBER

CSBSTU0800EG



CERTIFICATIONS



FEATURES

Gebruik voor zowel overlangse als zijwaartse stabilisatiebeugeltoepassingen

Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels

Works with 1" through 2" brace pipes to reduce inventory

Sleufontwerp grijpt leiding vast voor extra sterkte

Voldoet aan NFPA®-13 vereisten voor seismische diagonaalsteunen

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 404394

Material: Steel; Cast Iron

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Pipe Size: 8"

NB/DN: 200

A: 400,1 mm

B: 50,8 mm

Brace Pipe Size: 1 – 2"

Brace NB/DN: 25 – 50 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

When installed with Schedule 10 and Schedule 40 Service Pipe, use 1" to 2" Schedule 40 NPS as brace member.

When installed with KS D 3507 and KS D 3562 Service Pipe, use 25A to 32A KS D 3562 as brace member.


FM Loads (EN 10255 L, EN10255 M and EN 10255 H Service Pipes)								
Referentienummer	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak							
	Lateraal				Longitudinaal			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBSTU0100xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0125xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0150xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0200xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0250xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0300xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0400xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0500xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0600xx	8805 N	12500 N	15300 N	17080 N	6540 N	5205 N	6270 N	6985 N

FM Loads (4.8 mm wall and EN 10255 H Service Pipes)								
Referentienummer	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak							
	Lateraal				Longitudinaal			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBSTU0800xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N
CSBSTU1000xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N

Draagvermogen naar UL (geregistreerd voor buizen)		
Referentienummer	Lateraal	Longitudinaal
	Sch 10/Sch 40 Service Pipe	Sch 10/Sch 40 Service Pipe
CSBSTU0100	2914 N	2914 N
CSBSTU0125	2914 N	2914 N
CSBSTU0150	2914 N	2914 N
CSBSTU0200	2914 N	-

Draagvermogen naar UL				
Referentienummer	Lateraal		Longitudinaal	
	Sch 10/ Sch 40 Service Pipe	KS D 3507/ KS D 3562 Service Pipe	Sch 10/ Sch 40 Service Pipe	KS D 3507/ KS D 3562 Service Pipe
CSBSTU0250	8896 N	8896 N	5782 N	3025 N
CSBSTU0300	7117 N	n.v.t.	3114 N	n.v.t.
CSBSTU0400	8896 N	n.v.t.	5782 N	n.v.t.
CSBSTU0500	8896 N	n.v.t.	5782 N	n.v.t.
CSBSTU0600	4893 N	n.v.t.	4893 N	n.v.t.
CSBSTU0800	8896 N	8896 N	6094 N	6094 N
CSBSTU1000	8895 N	8896 N	8385 N	8385 N

DIAGRAMS

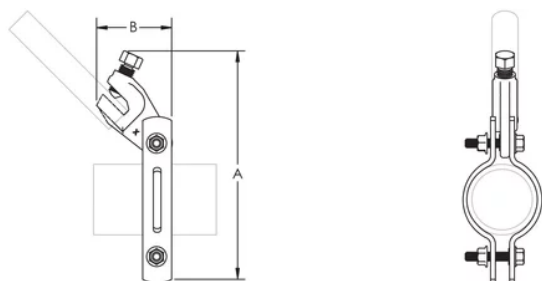

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER