

BALK BEVESTIGINGSSET

CATALOG NUMBER

SLBM12



FEATURES

Voor installaties waarbij er met de kabel rond een stalen balk geen lus kan worden gemaakt

Kan twee overspanningen dragen door elke ringmoer als ankerpunt te gebruiken

Set bevat onder andere balkklemmen en ringmoeren

Kan bevestigd worden aan de boven- of onderflens van I-balken en traliespanen

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 196852

Material: Staal

Finish: Electrogalvanized; Hot-Dip Galvanized

Flange Thickness: 10 – 20 mm

Rod Size: M12

Static Load 1: 400 N


Static Load 2: 700 N

Static Load 3: 800 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Statische last 1 vertegenwoordigt een puntbelasting in het midden van de overspanning. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.

DIAGRAMS

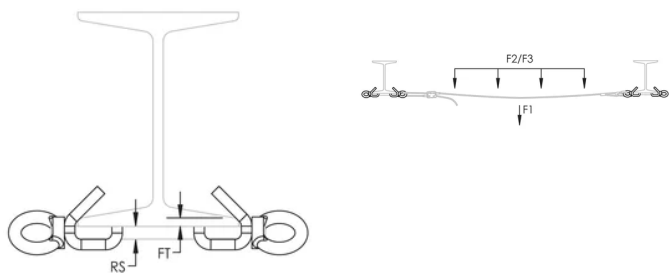

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER