



NVENT CADDY SPEED LINK KIT VOOR HORIZONTALE OVERSPANNINGEN, 50 M LENGTE

CATALOG NUMBER

SLK6L50



FEATURES

Set bevat voorgesneden stuk elektrisch gesneden kabel om rafelen te voorkomen, een voorgeassembleerde haakeindaansluiting en een kabelklem die zonder gereedschap kan worden vergrendeld

Kan aan de constructie van het gebouw worden bevestigd door een lus te maken en aan staaldraad vast te haken

Haakeindaansluiting is eenvoudig aan ringmoer te bevestigen

Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 196807

Material: Steel; Zinc Alloy; Polypropylene

Finish: Electrogalvanized; Hot-Dip Galvanized

Wire Rope Diameter: 6 mm

Wire Rope Length: 50 m

A: 75 mm

B: 40 mm

C: 15 mm

Height: 108 mm

Width: 41 mm

Thickness: 30 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


De lengte van de staaldraad wordt gemeten vanaf het uiteinde van de staaldraad tot aan het haakeinde van het zadel.

Statische last 1 vertegenwoordigt een puntbelasting in het midden van de overspanning. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.

De staalkabel moet worden voorgespannen met behulp van het SL6T spangereedschap voor horizontale overbruggingen.

Horizontale installatie		
Voorlading	1000 N	450 N
Statische belasting 1 (F1)	490 N	590 N
Static Load 2 (F2)	880 N	1080 N
Static Load 3 (F3)	980 N	1180 N
Verticale installatie		
Static Load 4 (F4)	4440 N	

DIAGRAMS

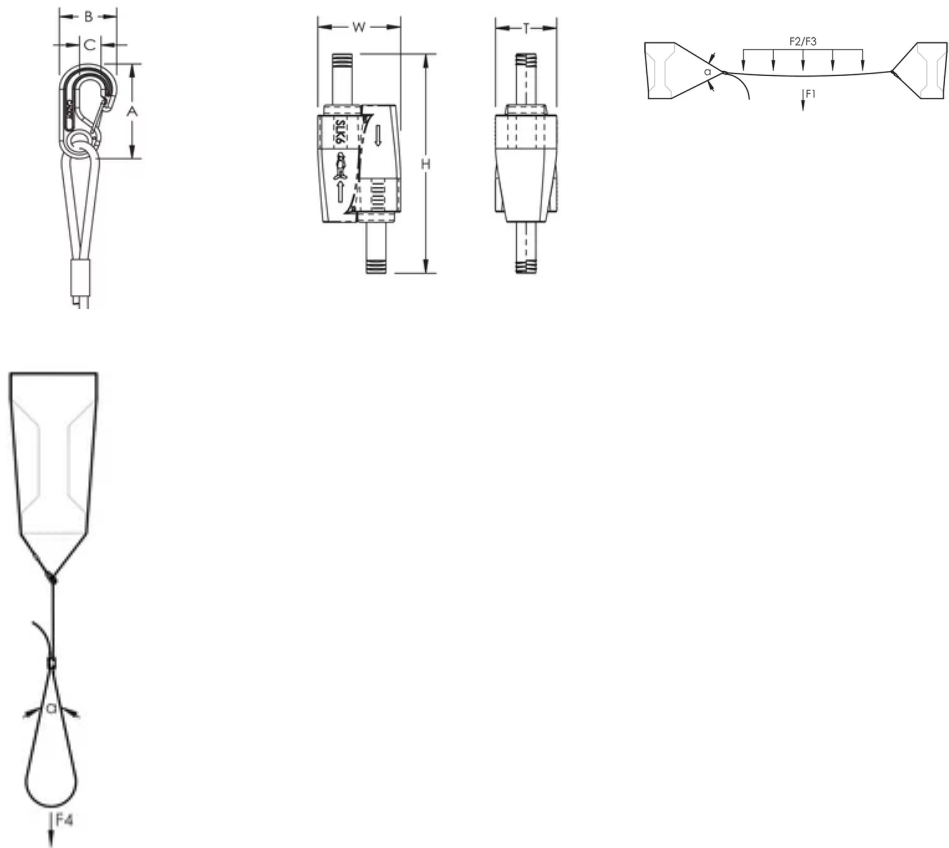

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER