

QUICK STRUT GLIJMOER MET DRAADEIND, M10 AANSL., 22 MM

CATALOG NUMBER

QSNM10040EG



FEATURES

Zorgt voor snelle, universele bevestiging van draadstang en materialen aan standaard stut montage profielen

Voorgemonteerde glijmoer, klaar voor gebruik

De veer houdt de glijmoer in positie tot het geheel vastgeschroefd is

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 592922

Material: Staal

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Rod Size: M10

Length 1: 22 mm

Length 2: 50 mm

A: 8 mm

B: 4 mm

C: 41 mm

Torque: 55 N·m

Static Load 1: 4400 N


Static Load 2: 4400 N

Static Load 3: 4900 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents 1.5 mm strut channel thickness. Static Load 2 represents 2.0 mm strut channel thickness. Static Load 3 represents 2.5 mm strut channel thickness.

DIAGRAMS

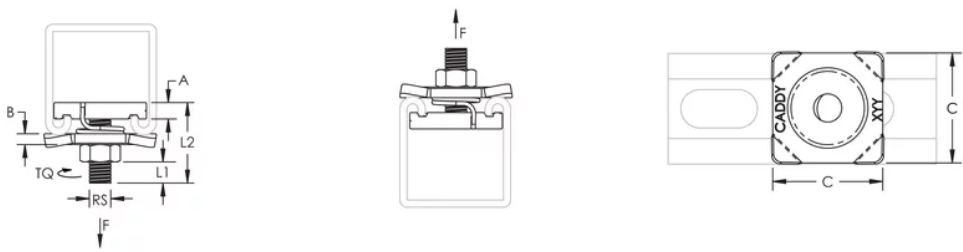

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER