



NVENT CADDY PYRAMID TOOL-FREE BUISONDERSTEUNINGSSYSTEEM, 203,2 MM

CATALOG NUMBER

PTF6



FEATURES

Push-in klemmen laten zich installeren zonder gereedschap of stut klemmen

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

Plastic klemmen en voet zullen de pijp niet aanzetten tot corroderen

Klemmen komen in twee verschillende maten, naargelang de behoeften van het project

Voet bevat meerdere openingen om aan verschillende maten en configuraties tegemoet te komen

Voor het toevoegen van leidingen kunnen extra klemmen afzonderlijk worden aangeschaft

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitchuim

Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing

Eenvoudig over te brengen naar het dak

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 360460

Material: Polyethylene; Polypropylene; Nylon

Temperature: -45 to 65 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Length 1: 203,2 mm

Length 3: 81,3 mm

Width: 152 mm

Height: 101,6 mm

A: 121,9 mm

B: 40,6 mm

Surface Area: 26452 mm²

Unit Weight: 0,3 kg

Static Load: 1330 N


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Length 2 represents maximum pipe center to pipe center using PTF2C clamps. Length 3 represents maximum pipe center to pipe center using PTF1C clamps.

Gereedschapsloze pijpklem				
Referentienummer	Uitwendige diameter OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

Referentienummer	Aantal klemmen inbegrepen		Maximale klemcapaciteit	
	PTF1C	PTF2C	PTF1C	PTF2C
PTF6	1	1	3	1
PTF10	-	2	5	2
PTF16	-	2	7	3

DIAGRAMS

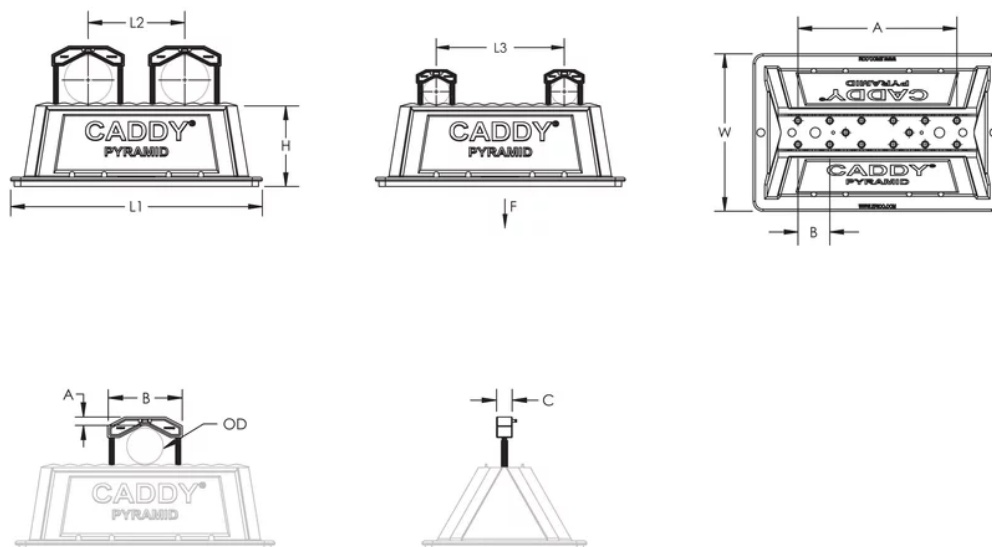

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER