

BEVESTIGINGSVOET VOOR H-FRAME DAKSTEUN, SCHUIMRUBBER

CATALOG NUMBER

PHB



FEATURES

Schuimrubber of rubber aan de onderzijde zorgt voor betere bescherming van dakmembranen door geringe wrijving

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Rubber raakvlak met dak is ideaal voor installatie van in serie geplaatste zonnepanelen

Montagemateriaal vooraf geïnstalleerd in voeten

Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties

Accepteert standaard stutmontageprofielen

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 360422

Material: Steel; Polypropylene; Polyethylene

Finish: Thermisch verzinkt

Temperature: -34,4 to 54,4 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Rooftop Interface: Schuimrubber

Strut Type: A (41 x 41 mm)

Height: 117 mm

Length: 314 mm


Width: 314 mm

Surface Area: 0,09 m²

Unit Weight: 1,8 kg

Static Load: 3335 N

DIAGRAMS

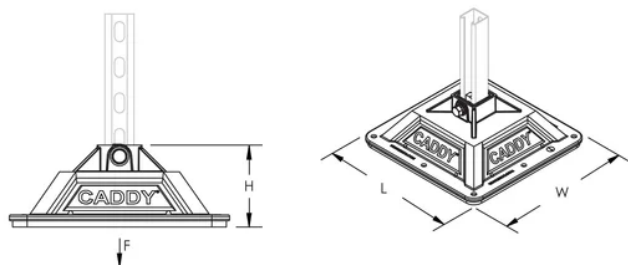

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER